


Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-C90 DE R, DIVK-C90DE L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-70,77	-34,57	-11,21				
SEC Luokka	A+	A	E				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	81,7						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	270						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	149						
Äänitehotaso (L _{wa})	35						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,053						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,30						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2,8						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,4						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	9,4						
Keskimääräinen	4,0						
Lämmin	3,5						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	85						
keskimääräinen	43,5						
lämmin	19,7						



ENERG Y UA
енергия · ενέργεια IE IA

DEEKAX AIR

DIVK-C90 DE

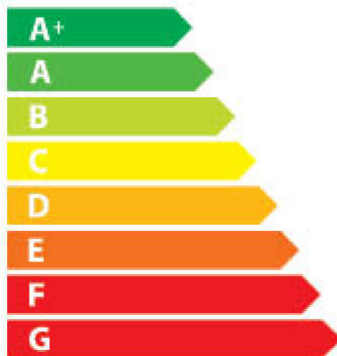

A

35
dB



270 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016