

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-300 EOK

LVI 7903233 (R)

LVI 7903239 (L)

Deekax Talteri DIVK-300 EOK VKL

LVI 7903234 (R)

LVI 7903240 (L)



ilmanvaihtojärjestelmä



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- nopeuden ohjaus erillisestä ohjauskytkimestä
- kesäohituspelti
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- koneessa valmiina kattoasennuslevy tai seinäkiinnitysmahdollisuus
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojustuna
- koneen sisäosat polttomaalatut



HALLITTUA ILMANVAIHTOA


Deekax Talteri DIVK-300 EOK



KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... 125 mm
- Ulkoilma koneelle 125 mm
- Poistoilma koneelle..... 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... 125 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin230V/ 135W
- Poistopuhallin230V/ 135W
- Nopeuden ohjaus erillisestä ohjauskytkimestä
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 1000W
- (VKL vesipatteri)
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto.... 10/15 mm
- Kesäohitus

Mitat: Korkeus 520 mm, Leveys 550 mm,
Syvyys 460 mm, Paino 40 kg

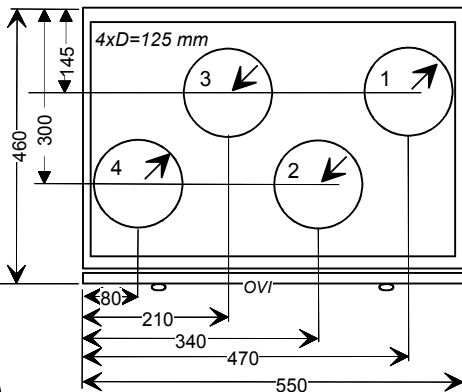


KANAVALÄHDÖT
OIKEAKÄTINEN (R)
1 JÄTEILMA ULOS
2 ULKOILMA KONEELLE
3 POISTOILMA KONEELLE
4 TULOILMA ASUNTOON

KANAVALÄHDÖT
VASENKÄTINEN (L)
4 JÄTEILMA ULOS
3 ULKOILMA KONEELLE
2 POISTOILMA KONEELLE
1 TULOILMA ASUNTOON

DIVK-300 VKL patterin mitoitus taulukko


TULOVESI	PALUUVESI	VESIVIRTA	ILMAVIRTA	LÄMPÖTILAN NOUSU	TEHO
70c	40c	72 l/h	80 l/s	1/32	3,0 kW
70c	40c	72 l/h	50 l/s	1/38	2,2 kW
50c	35c	144 l/h	80 l/s	1/26	2,4 kW
50c	35c	108 l/h	50 l/s	1/30	1,8 kW
35c	26c	180 l/h	80 l/s	1/19	1,7 kW
35c	25c	108 l/h	50 l/s	1/21	1,2 kW

Vesipatterin ilman painehäviö 50 l/s 24 pa, 80l/s 53 pa

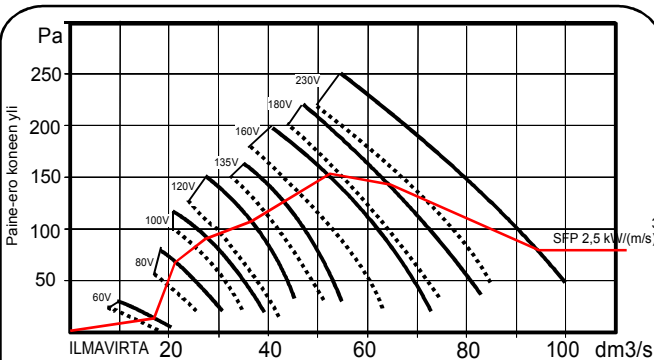

Äänenpainetaso asennustilaan db(A)
(10 m:n äänenabsortio) koneen käyntijännitteillä

80, 100, 120, 135, 160, 180, 230
20 24 28 30 33 38 40

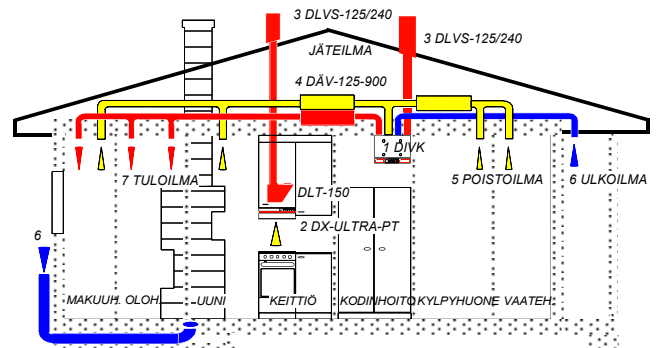

JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

- 1 Ilmanvaihdonkone..... DIVK-300 EOK
- 2 Sädinkupu..... DX-ULTRA- PT
+ Liesituuletin DLT-150
- 3 Jäteilman kattoläpiv.. DLVS-125/240
- 4 Kanavaäänenvaimennin..... Ø125
- 5 Poistoilma koneelle..... Ø125
- 6 Ulkoilma koneelle..... Ø125
- 7 Tuloilma huoneisiin..... Ø125

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Puh. 0207 912550