

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 91

Deekax Talteri DIVK-C 91B

LVI 7903417 (R)

LVI 7903418 (L)

LVI 7903423 (R)

LVI 7903424 (L)



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- nopeuden ohjaus EC-liesikuvusta tai GUI ohjauspaneelilla
- tasavirtapuhaltimet
- keittiöohitus
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne



DS-600 EC



DSA-900 EC




ULTRA PG EC




ULTRA PC EC



- Jäteilma ulos..... $\varnothing$ 125 mm
- Ulkoilma koneelle $\varnothing$ 125 mm
- Poistoilma koneelle..... $\varnothing$ 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\varnothing$ 125 mm
- Keittiöohitus..... $\varnothing$ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 117W
- Poistopuhallin EC 117W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500W
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus (C 91 B automaattinen)

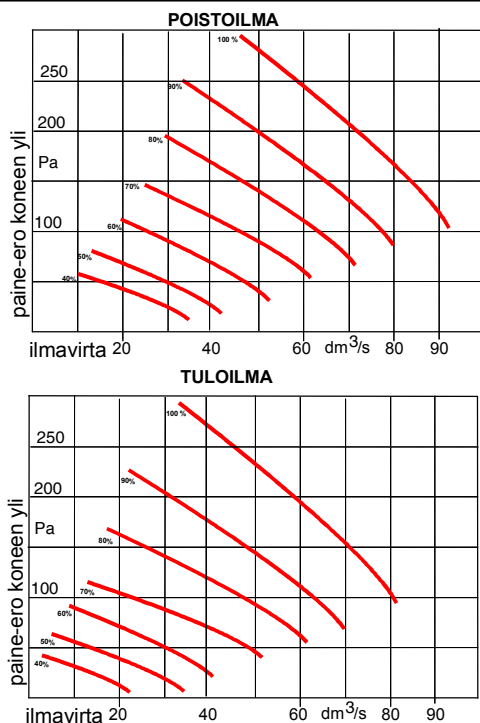

Mitat: Korkeus 495 mm, Leveys 558 mm,
Syvyys 520 mm, Paino 51kg

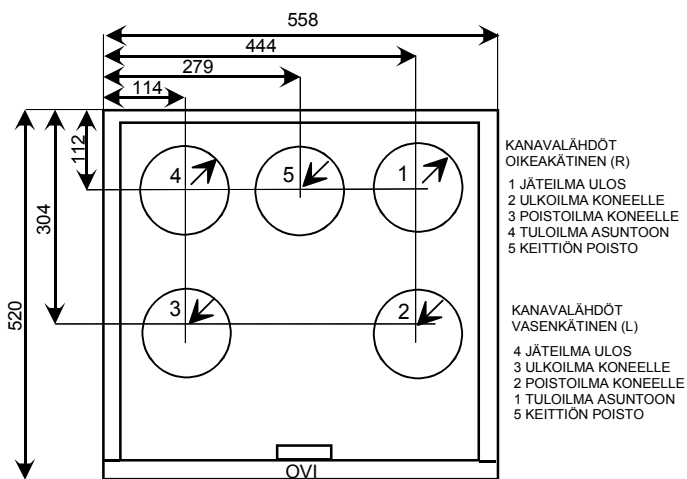

ASENNUSTARVIKKEET:

7903421 Kattoasennuslevy
7903295 Seinäasennussarja

LISÄVARUSTEET:

7903422 Ohjauspaneeli GUI
2406571 Pinta-asennuskotelo GUI:lle
8965532 Hiilidioksidilähetin (vain GUI:n yhteydessä)
7903299 Kosteuslähetin (vain GUI:n yhteydessä)
7922012 Kosteuskytkin



GUI ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälilomistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

