

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEM

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEM VKL

R LVI 7903283

L LVI 7903282

R LVI 7903281

L LVI 7903280



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

**ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN**



- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Suodatinvahti
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englantia ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaukselle
- Modbus

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... $\varnothing$ 250 mm
- Ulkoilma koneelle $\varnothing$ 250 mm
- Poistoilma koneelle..... $\varnothing$ 250 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\varnothing$ 250 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 520 W
- Poistopuhallin EC 520 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 2000 W
tai Vesipatteri (VKL)
- Etulämmitin 2000 W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla

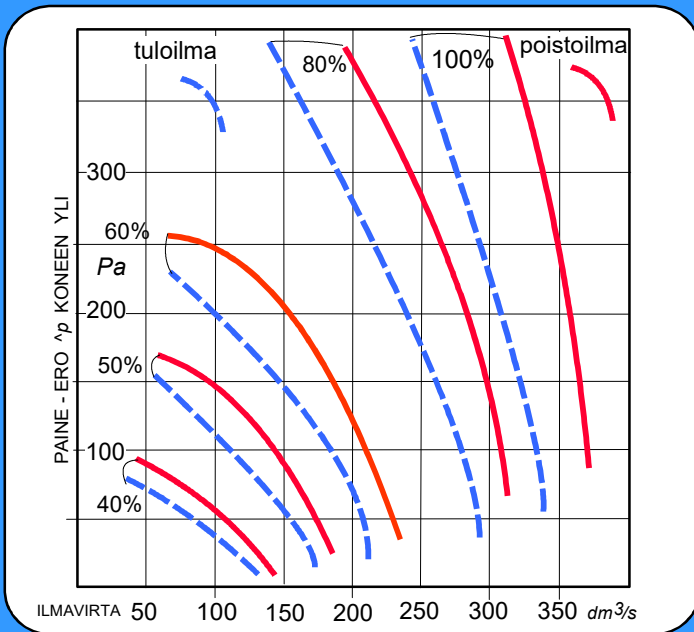
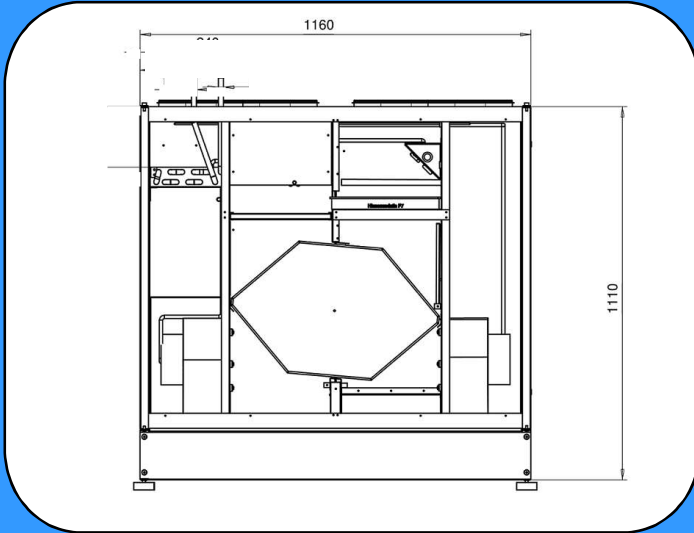


KANAVALÄHDÖT OIKEAKÄTINEN (R)

- 1 JÄTEILMA ULOS
- 2 ULKOILMA KONEELLE
- 3 POISTOILMA KONEELLE
- 4 TULOILMA ASUNTOON

KANAVALÄHDÖT VASENKÄTINEN (L)

- 4 JÄTEILMA ULOS
- 3 ULKOILMA KONEELLE
- 2 POISTOILMA KONEELLE
- 1 TULOILMA ASUNTOON

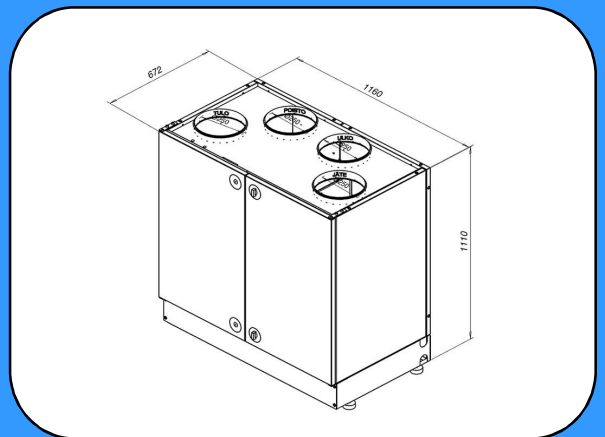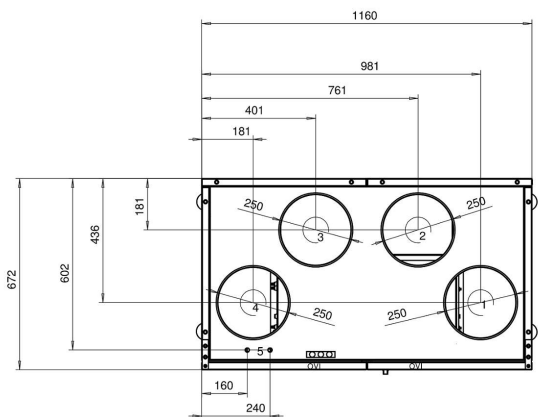

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi
deekax@deekaxair.fi

