

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-290 DEM

LVI 7903039 (R)

LVI 7903040 (L)

Kanavavaihtoehdot:

Asennussarja 1

LVI 7903024

Asennussarja 2

LVI 7903025



ILMANVAIHTOKONE SANEERAUS- JA UUDISKOHTEISIIN.
YKSI KONE, KAKSI ERILAISTA KANAVAJÄRJESTYSTÄ



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- tasavirtapuhaltimet
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- kesäohituspelti
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erinomainen asennettavuus; korkeus vain 435 mm
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojustuna
- koneen sisäosat polttomaalattut

**ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN**

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus




Koneen mitat: Korkeus 435 mm, leveys 585 mm
Syvyys 460 mm, Paino 37 kg


KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- 1.Jäteilma ulos..... ϕ 125 mm
- 2.Ulkoilma koneelle ϕ 125 mm
- 3.Poistoilma koneelle ϕ (2)x. 125 mm
- 4.Tuloilma asuntoon ϕ (2)x. 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 117W
- Poistopuhallin EC117W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 1000W
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto....
- Kesäohitus


ASENNUSSARJA 1

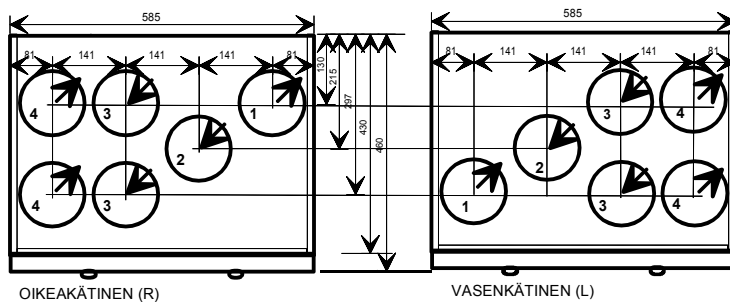

DIVK-290 DEM ilmavirrat

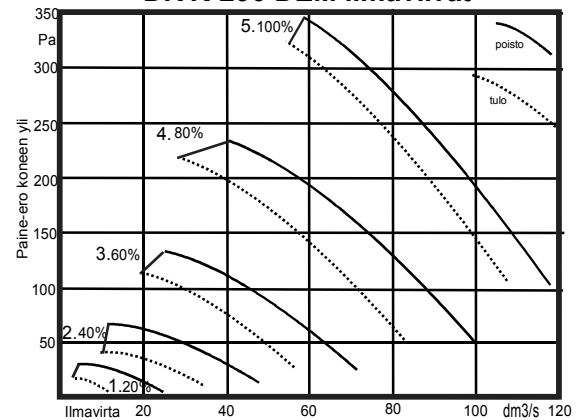

ASENNUSSARJA 2

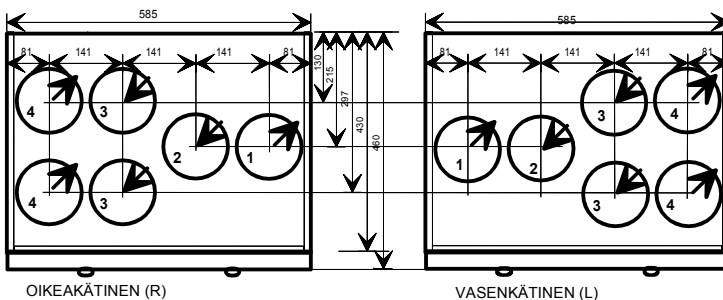

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

