
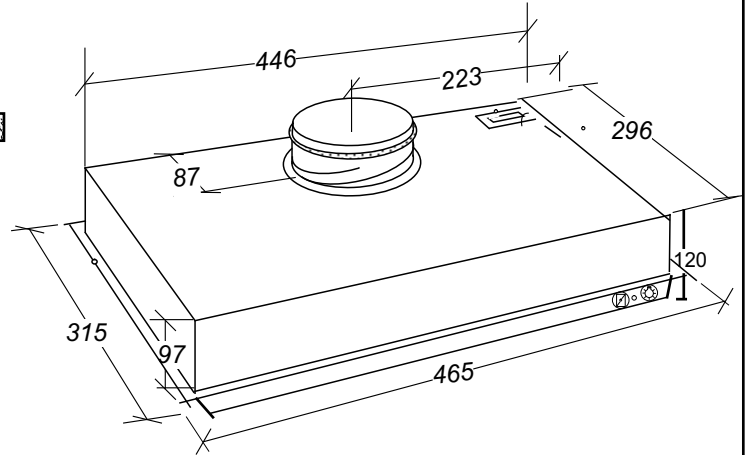


DX-ULTRA SPS ja SKS sisustakuvun asennuskannakkeet

Asennuskannakkeet asennetaan kalustelevyyn (max 25mm), kuvun aukon sivureunoille. Huomioi aukon mitoituksessa kannakkeen levyn ja ruuvien paksuus $a \approx 3\text{mm} = 6\text{mm}$. Kannakkeen alareuna tulee levyn alareunan tasalle. M6 pulteilla voi levyn paksuuden mukaan tehdä korkeussäätö. Huom! Syvyys suunnassa kannakkeen keskipiste tulee aukon keskipisteestä n.5mm takareunaan päin. Kohdistuksen jälkeen kannake kiinnitetään ruuveilla ja kupu asennetaan paikoilleen ja kiinnitetään sivuista ruuveilla kannakkeisiin.

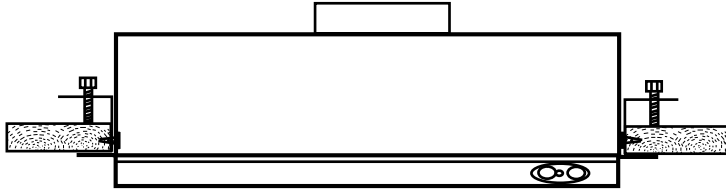



paketti sis.
asennuskannakkeet 2 kpl
M6x30 kuusioruuvi 4 kpl
4,2x13 wronic levyruuvi 8 kpl

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4 Puh. 0207 912550
79100 LEPPÄVIRTA Fax. 0207 912559

DX-ULTRA SPS ja SKS sisustakuvun asennuskannakkeet

Asennuskannakkeet asennetaan kalustelevyyn (max 25mm), kuvun aukon sivureunoille. Huomioi aukon mitoituksessa kannakkeen levyn ja ruuvien paksuus $a \approx 3\text{mm} = 6\text{mm}$. Kannakkeen alareuna tulee levyn alareunan tasalle. M6 pulteilla voi levyn paksuuden mukaan tehdä korkeussäätö. Huom! Syvyys suunnassa kannakkeen keskipiste tulee aukon keskipisteestä n.5mm takareunaan päin. Kohdistuksen jälkeen kannake kiinnitetään ruuveilla ja kupu asennetaan paikoilleen ja kiinnitetään sivuista ruuveilla kannakkeisiin.

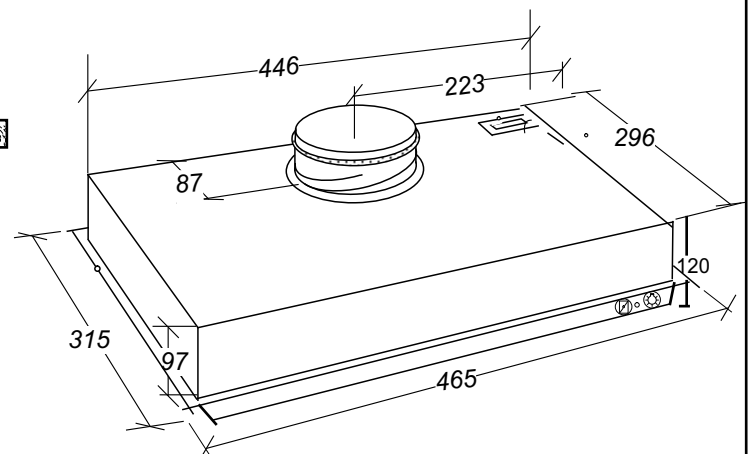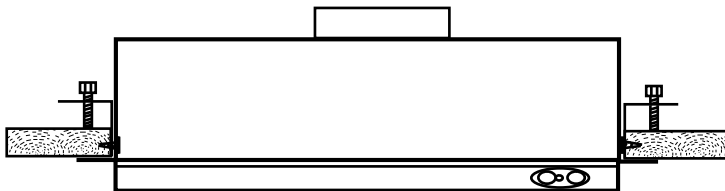

paketti sis.
asennuskannakeet 2 kpl
M6x30 kuusioruuvi 4 kpl
4,2x13 wronic levyruuvi 8 kpl

DEEKAX Air Oy

Patruunapolku 4 Puh. 0207 912550
79100 LEPPÄVIRTA Fax. 0207 912559