

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 97 DEM

R LVI 7903433

L LVI 7903434



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- erillinen elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- integroitu kosteuslähetin
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET


- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvonta käynnistys
- Modbus




KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT



- Jäteilma ulos..... $\varnothing$ 125 mm
- Ulkoilma koneelle $\varnothing$ 125 mm
- Poistoilma koneelle..... $\varnothing$ 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\varnothing$ 125 mm
- Keittiöohitus..... $\varnothing$ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 163W
- Poistopuhallin EC 163W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500W
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimootorilla

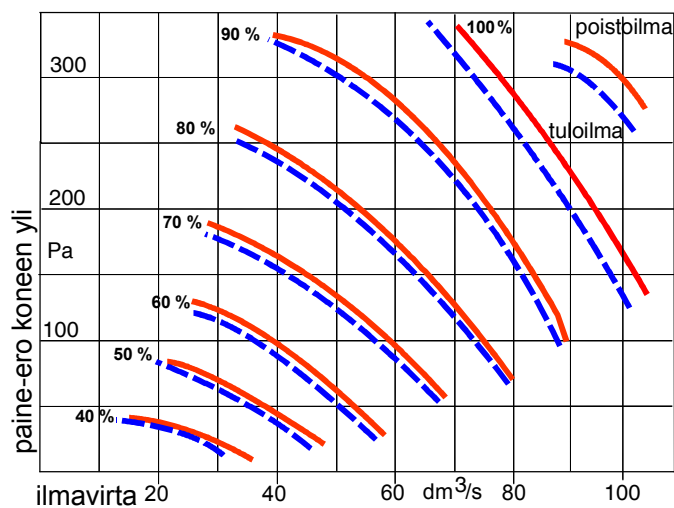

Mitat: Korkeus 495 mm, Leveys 558 mm,
Syvyys 520 mm, Paino 51 kg

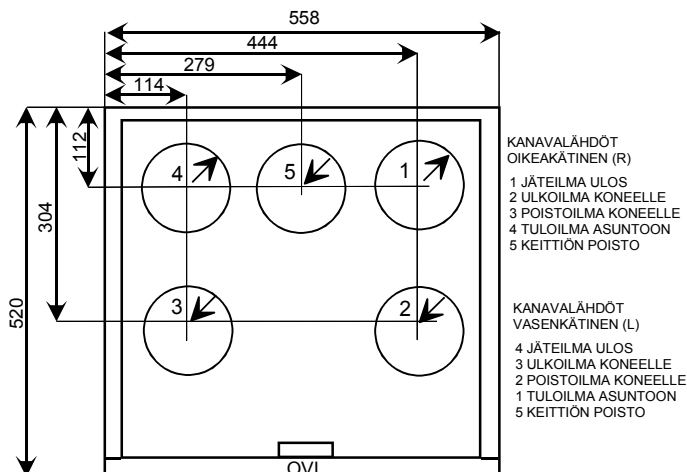


ASENNUSTARVIKKEET:

7903421 Kattoasennuslevy
7903295 Seinäasennussarja

LISÄVARUSTEET:

2406571 Pinta-asennuskotelo ohjauspaneelille
8965532 Hiilidioksidilähetin (huonemalli)
7903299 Kosteuslähetin (huonemalli)

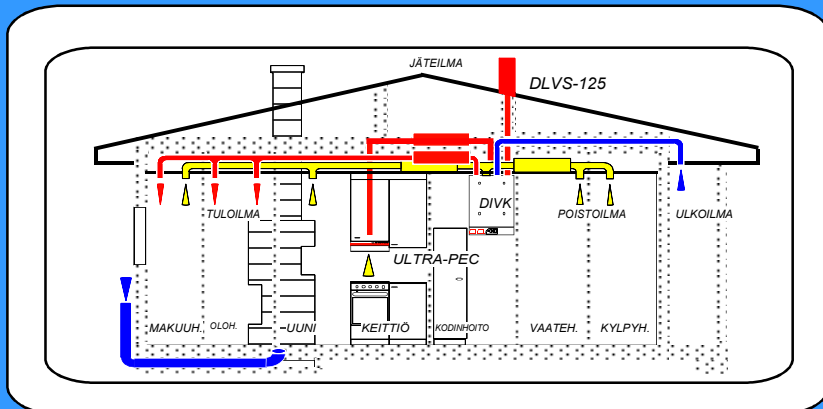

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

