

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 99 CD

Deekax Talteri DIVK-C 99 CDRH

R LVI 7903464

L LVI 7903465

R LVI 7903491

L LVI 7903492



- kanavalähdöt Ø 125 tai 160 mm
- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- nopeuden ohjaus EC-liesikuvusta tai AHU kosketusnäyttöllisellä ohjauspaneelilla
- tasavirtapuhaltimet
- keittiöohitus
- CDRH integroidulla kosteuslähettimellä
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille



ULTRA PG EC



ULTRA PC EC






DS-600 EC



DSA-900 EC

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... Ø 160 tai 125 mm
- Ulkoilma koneelle Ø 160 tai 125 mm
- Poistoilma koneelle.... Ø 160 tai 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... Ø 160 tai 125 mm
- Keittiöohitus..... Ø 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 166 W
- Poistopuhallin EC 166 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 1000 W
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse >75 %
- Tuloilmasuodatin ISO Coarse > 75% + ISO ePM1
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohituspelti moottorilla
- CDRH integroidulla kosteuslähettimellä

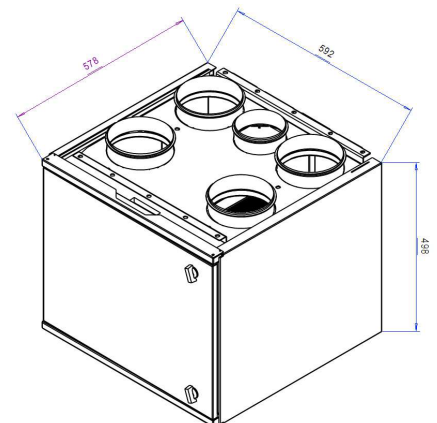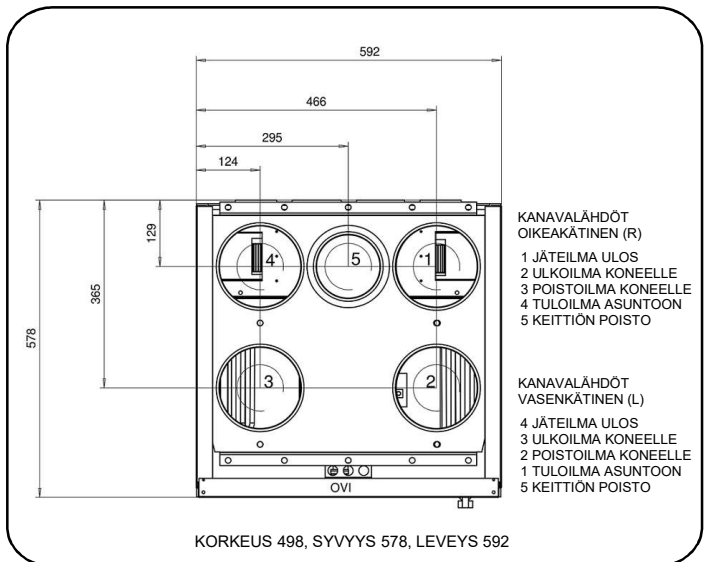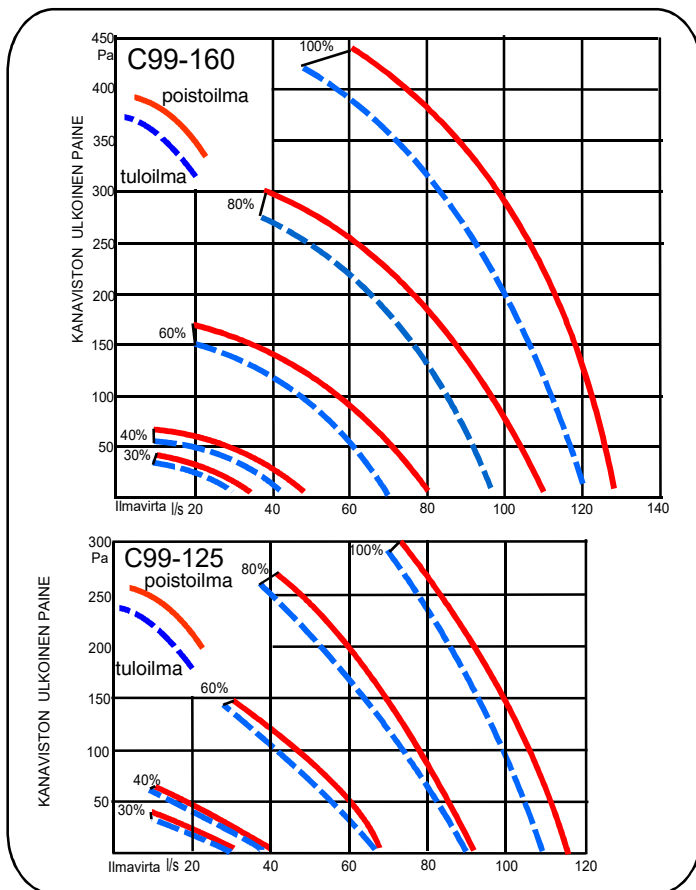

ASENNUSTARVIKKEET:

- 7903468 Kattoasennuslevy C99-125
- 7903469 Kattoasennuslevy C99-160
- 7903466 Seinäasennussarja C99-125
- 7903467 Seinäasennussarja C99-160
- 7903479 Kosketusnäyttö AHU käyttöön

LISÄVARUSTEET:

- 7903470 Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli
- 8965532 Hiilidioksidilähetin

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

