

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEMA

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL

R LVI 7903283

L LVI 7903282

R LVI 7903281

L LVI 7903280



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- erillinen kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli ilmanvaihdon ohjaukseen
- integroitu kosteuslähetin
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttoaalattu vaipparakenne



KOSKETUSNÄYTÖLLINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN




- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Poissaolo kytkin
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englantia ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaus
- Modbus

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ø 250 mm
- Ulkoilma koneelle ø 250 mm
- Poistoilma koneelle.... ø 250 mm
- Tuloilma asuntoon..... ø 250 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 520 W
- Poistopuhallin EC 520 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 2000 W
tai Vesipatteri (VKL)
- Etulämmitin 2000 W
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse >75 %
- Tuloilmasuodatin ISO ePM1

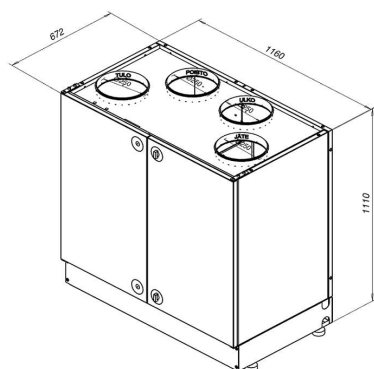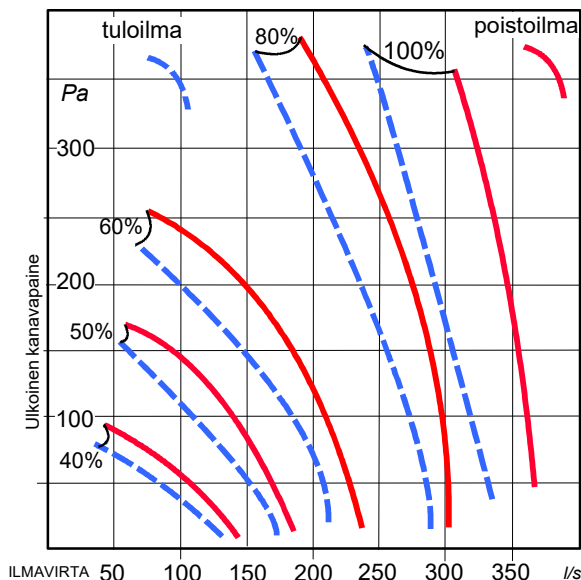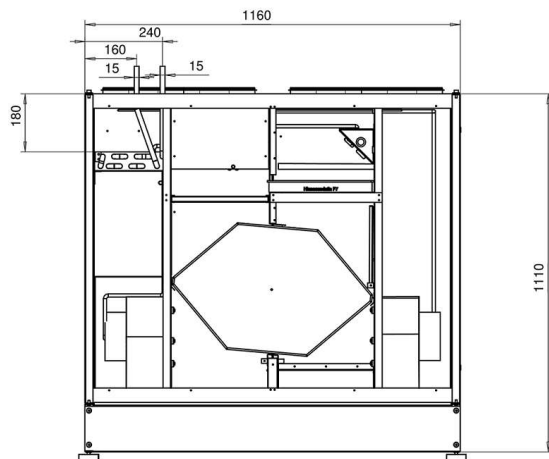


KANAVALÄHDÖT OIKEAKÄTINEN (R)

- 1 JÄTEILMA ULOS
- 2 ULKOILMA KONEELLE
- 3 POISTOILMA KONEELLE
- 4 TULOILMA ASUNTOON

KANAVALÄHDÖT VASENKÄTINEN (L)

- 4 JÄTEILMA ULOS
- 3 ULKOILMA KONEELLE
- 2 POISTOILMA KONEELLE
- 1 TULOILMA ASUNTOON

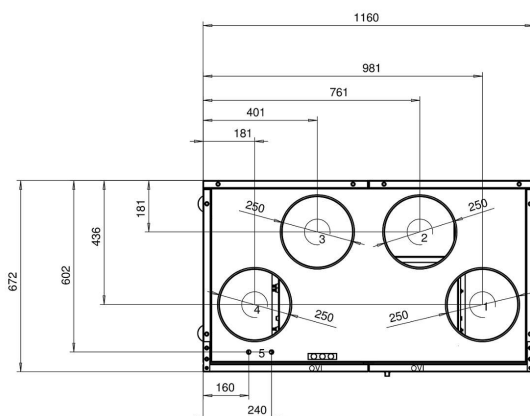

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

