

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 140 DEMA

LVI 7903396 (R)

LVI 7903397 (L)

Deekax Talteri DIVK-C 140 DEMA VKL

LVI 7903398 (R)

LVI 7903399 (L)



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- erillinen kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli ilmanvaihdon ohjaukseen
- integroitu kosteuslähetin
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne



KOSKETUSNÄYTÖLLINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN




- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Poissaolo kytkin
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET


- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaus
- Modbus

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ϕ 200 mm
- Ulkoilma koneelle ϕ 200 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 200 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 200 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 166 W
- Poistopuhallin EC 166 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 1000 W
- (VKL vesipatteri)
- Etulämmitin 1000 W
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse >75 %
- Tuloilmasuodatin ISO ePM1

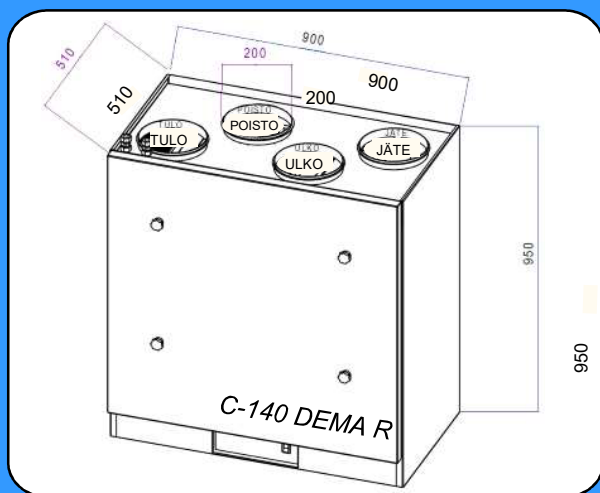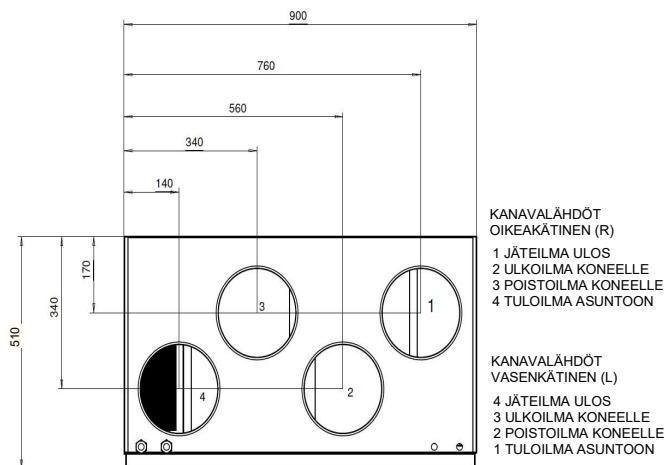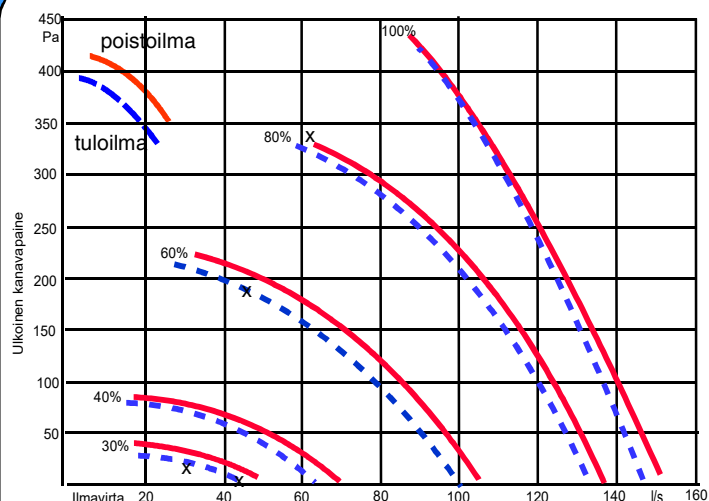

Paino 112 kg

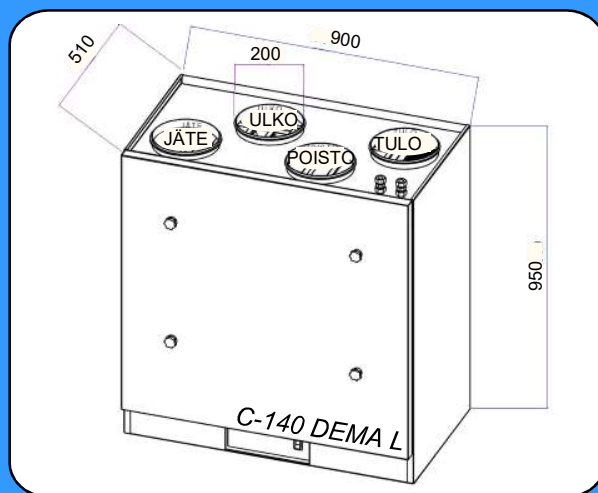

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidämme oikeuden muutoksiin

