

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 121 DEMA R LVI 7903435
L LVI 7903436



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- erillinen kosketusnäyttöllinen ohjauspaneeli ilmanvaihdon ohjaukseen
- integroitu kosteuslähetin
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

KOSKETUSNÄYTÖLLINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Poissaolo kytkin
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englantia ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaus
- Modbus



DS-600 EC



DSA-900 EC





ULTRA PC EC



ULTRA PG EC

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ϕ 160 mm
- Ulkoilma koneelle ϕ 160 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 160 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 160 mm
- Keittiöohitus..... ϕ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 166 W
- Poistopuhallin EC 166 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 1000 W
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse >75 %
- Tuloilmasuodatin ISO Coarse > 75% + ISO ePM1

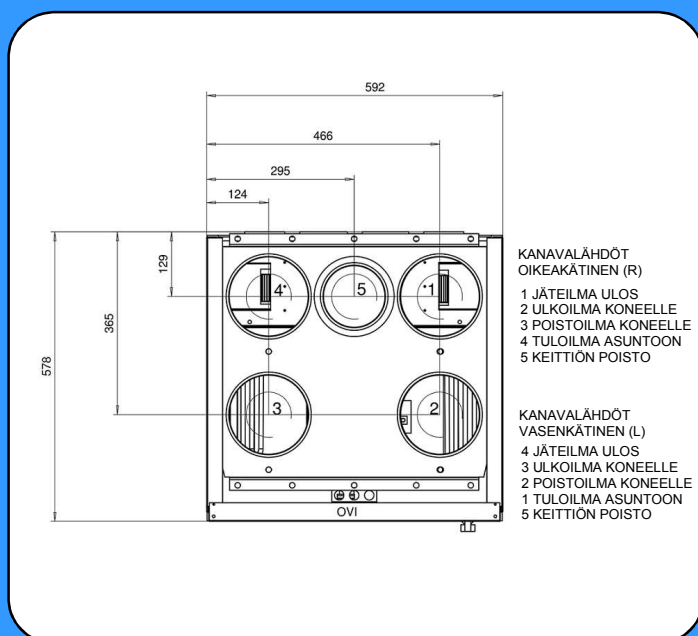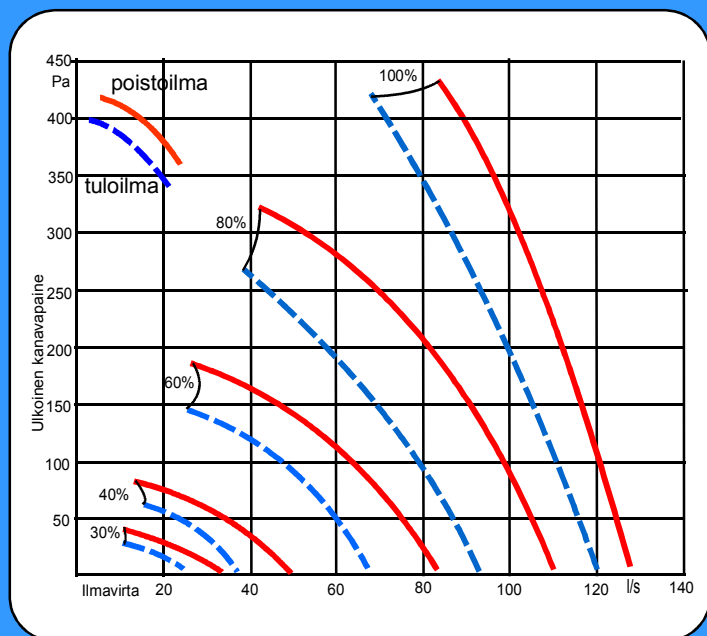


ASENNUSTARVIKKEET:

7903437 Kattoasennuslevy
7903298 Seinäasennussarja

LISÄVARUSTEET:

8965532 Hiilidioksidilähetin (huonemalli)
7903299 Kosteuslähetin (huonemalli)

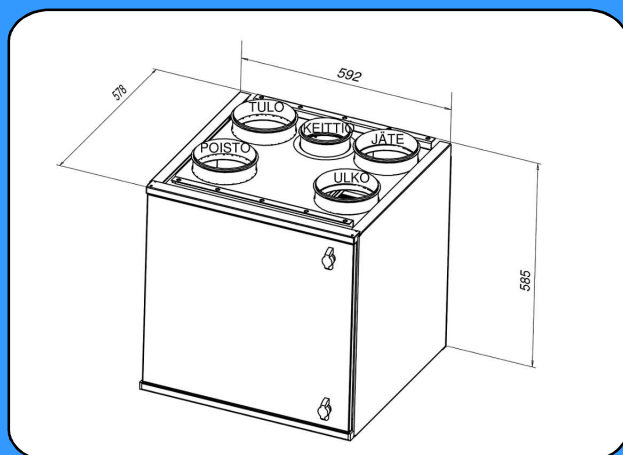

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

