

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK C99-160 R, DIVK C99-160 L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-70,07	-34,04	-10,78				
SEC Luokka	A+	A	E				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	81,1						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	400						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	251						
Äänitehotaso (L _{wa})	36						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,078						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,31						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,5						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	9,5						
Keskimääräinen	4,1						
Lämmin	3,7						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,7						
keskimääräinen	43,3						
lämmin	19,6						




ENERG
енергия · ενέργεια



DEEKAX AIR

DIVK C99-160

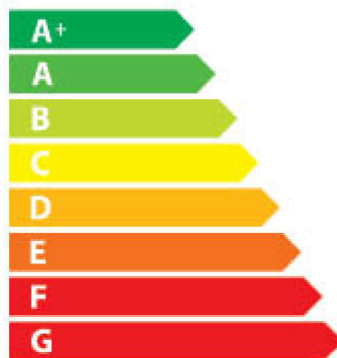

A

36
dB



400 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016