

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-C140 DEMA R, DIVK-C140 DEMA L						
	DIVK-C140 DEMA VKL R, DIVK-C140 DEMA VKL L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-70,47	-34,13	-10,56				
SEC Luokka	A+	A	E				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	82,2						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	500						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	307						
Äänitehotaso (L _{wa})	43						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,097						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,32						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,7						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,7						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	9,6						
Keskimääräinen	4,3						
Lämmin	3,8						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	85,3						
keskimääräinen	43,6						
lämmin	19,7						



ENERG


енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR

DIVK-C140 DEMA

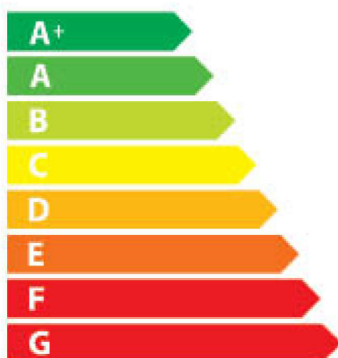

A

43
dB



500 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016