

Takfläktar

DHI-196, DHI-216, DHI-226, DHI-250



Takventilationssystem för lägenheter

- uppblåsta takfläktar
- tyst kör ljud
- Kontrollerad avlägsnande av smutsig luft från ett kök, ett badrum, en toalett och som som överföringsluft från andra rum
- efter behov ventilationskontroll från DX-ULTRA transformator-regulator spiskåpa eller DMO-kontrollcenter
- enkel att installera på en ljudisolerad DLV-takgenomföring
- för planmontering planmonteringsram DAK-190DAK-190 eller DAK-
- en lutningsbar fläkt aktiverar underhåll och rengöring av kanalerna
- gjord av snyggt och väderbeständigt stålplåt som kan målas utan grundfärg
- servicebytare som tillhör

Takgenomföring

DLV-125-1
DLV-160-1
DLV-200-1

- värmeisolerad
- ljudisolerad



För styrning av DHI-takfläkten

SPISKÅPA DX-ULTRA PTL




KONTROLLCENTER DMO-420 och
KONTROLLCENTER SWITCH DKY




KONTROLLCENTER
DMO-455



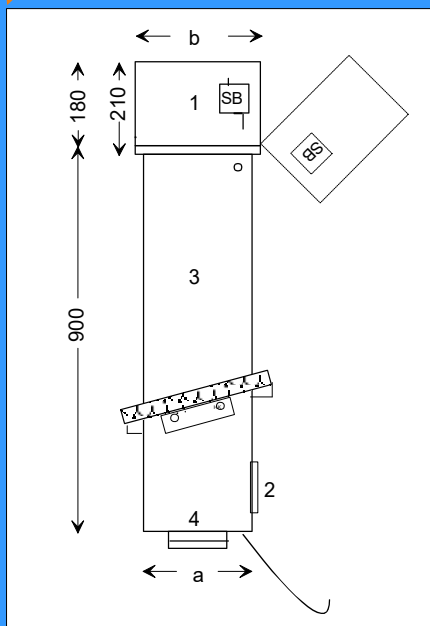



Karaktäristiska kurvor för takfläkten

1. DHI-196 + DLV-125-1
2. DHI-216 + DLV-160-1
3. DHI-226 + DLV-200-1
4. DHI-250 + DLV-200-1

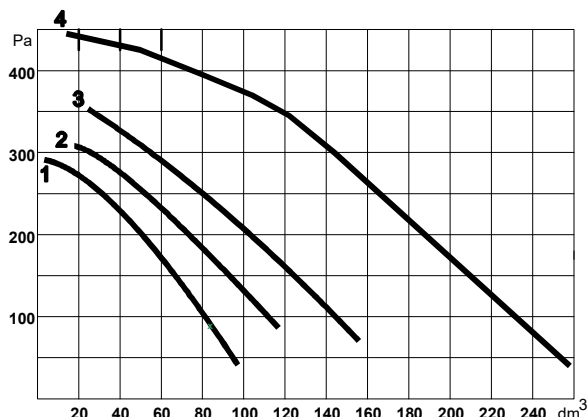

1 Takfläkt	DHI-196	DHI-216	DHI-226	DHI-250
Strömningång	230V/52 W 0,23 A	230V/88 W 0,39 A	230V/88 W 0,39 A	230V/135 W 0,60 A
Höjd	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Bredd bxb	280 mm	280 mm	435 mm	435 mm
Vikt	3,5 kg	3,5 kg	5,0 kg	5,0 kg
3 Takgenomföring	DLV-125-1	DLV-160-1	DLV-200-1	DLV-200-1
Höjd	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Bredd axa	245 mm	245 mm	395 mm	395 mm
Vikt	8,5 kg	8,5 kg	18,0 kg	18,0 kg
4 Kanalutlopp	Ø 125 mm	160 mm	200 mm	200 mm
2 Ytterligare anslutningsöppning	Ø 125 mm	125 mm		

ANSLUTNING AV DHI TAKVENTILATOR OCH ULTRA-PTL KÖKHUS

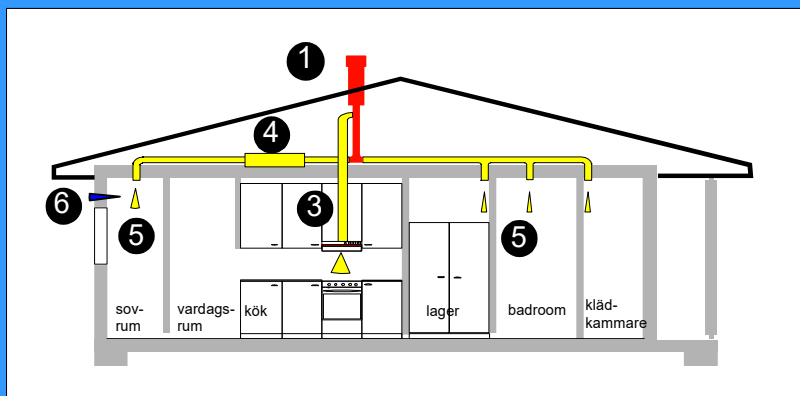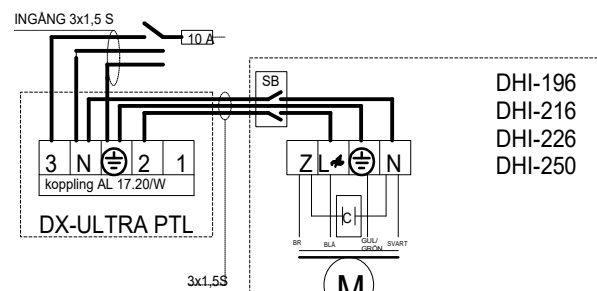

SYSTEMKOMPONENTER

- 1 Takfläkt DHI
- 3 Spiskåpa ULTRA PTL
- 4 Ljuddämpare
- 5 Frånluft från rummen
- 6 Tilluft (ersättningsluft)

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

