

Takfläktar

DHI-196, DHI-226, DHI-250



Takventilationssystem för lägenheter

Takfläkt



Takgenomför


DLV-125-1
DLV-200-1

- värmeisolerad
- ljudisolerad

- uppblåsta takfläktar
- tyst kör ljud
- kontrollerad avlägsnande av smutsig luft från köket, badrummet, toaletten och som överföringsluft från andra rum
- efter behov ventilationskontroll från DX-ULTRA transformator-regulator spiskåpa eller DMO-kontrollcenter
- enkel att installera på en ljudisolerad DLV-takgenomföring
- för planmontering planmonteringsram DAK-190 eller DAK-220
- en lutningsbar fläkt aktiverar underhåll och rengöring av kanalerna
- gjord av snyggt och väderbeständigt stålplåt som kan målas utan grundfärg
- servicebytare som tillbehör


För styrning av DHI-takfläkten



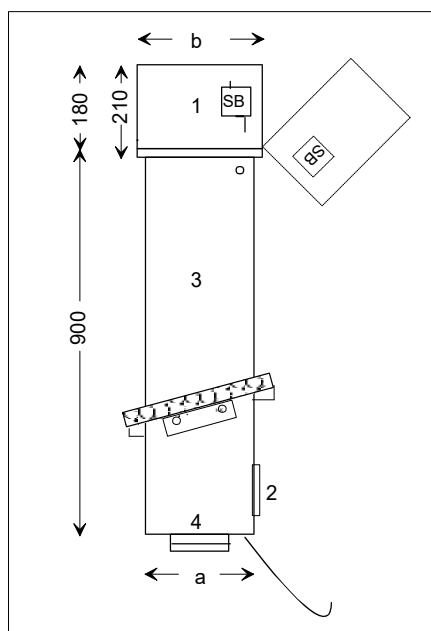



Karaktäristiska kurvor för takfläkten

1. DHI-196 + DLV-125-1
2. DHI-226 + DLV-200-1
3. DHI-250 + DLV-200-1

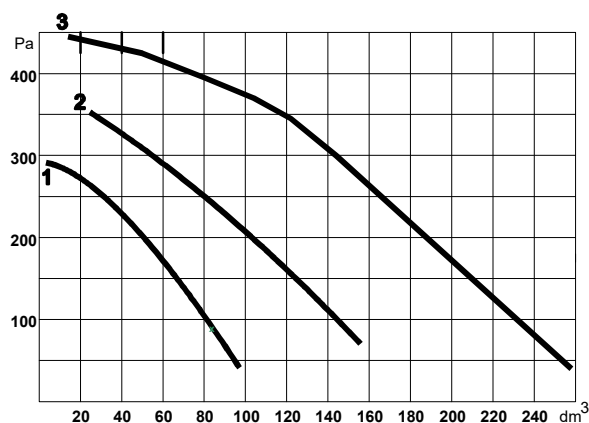

1 Takfläkt	DHI-196	DHI-226	DHI-250
Strömingång	230V/52 W 0,23 A	230V/88 W 0,39 A	230V/135 W 0,60 A
Höjd	180 mm	180 mm	180 mm
Bredd bxb	280 mm	435 mm	435 mm
Vikt	3,5 kg	5,0 kg	5,0 kg
3 Takgenomföring	DLV-125-1	DLV-200-1	DLV-200-1
Höjd	900 mm	900 mm	900 mm
Bredd axa	245 mm	395 mm	395 mm
Vikt	8,5 kg	18,0 kg	18,0 kg
4 Kanalutlopp	Ø 125 mm	200 mm	200 mm
2 Ytterligare anslutnings-öppning	Ø 125 mm		

ANSLUTNING AV DHI TAKVENTILATOR OCH ULTRA-PTL KÖKHUS

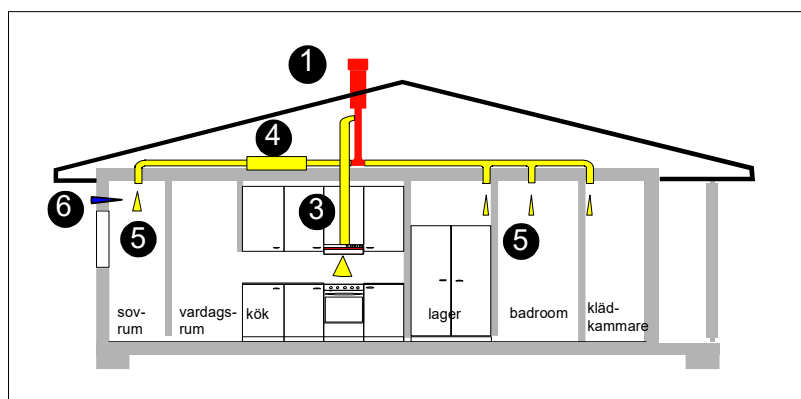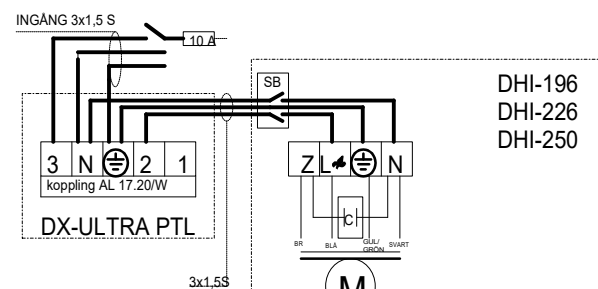

SYSTEMKOMPONENTER

- 1 Takfläkt DHI
- 3 Spiskåpa ULTRA PTL
- 4 Ljuddämpare
- 5 Frånluft från rummen
- 6 Tilluft (kompensationsluft)

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

