

Takfläkt DHI-ec227



Takfläkt



Takventilationssystem för lägenheter

- uppblåsta takfläktar
- DC fläkt
- Kontrollerat avlägsnande av smutsig luft från köket, badrum, toalett och som överförd från övriga rum.
- efter behov ventilationskontroll från DX-Ultra PC EC, -PG EC, DS EC eller DSA EC spiskåpa eller med 0 – 10 V meddelanden
- enkel att installera på en ljudisolerad DLV-takgenomföring
- för planmontering planmonteringsram DAK-220
- en lutningsbar fläkt aktiverar underhåll och rengöring av kanalerna
- gjord av snyggt och väderbeständigt stålplåt som kan målas utan grundfärg
- servicebytare som tillbehör



Takgenomföring

DLV-200-1

- värmeisolerad
- ljudisolerad

För styrning av DHI takfläkt



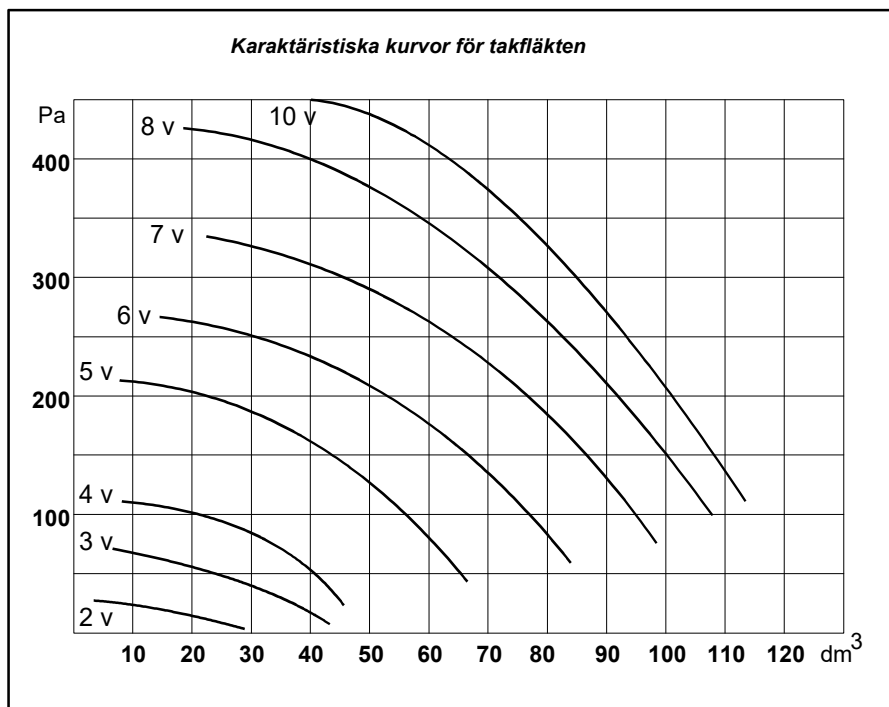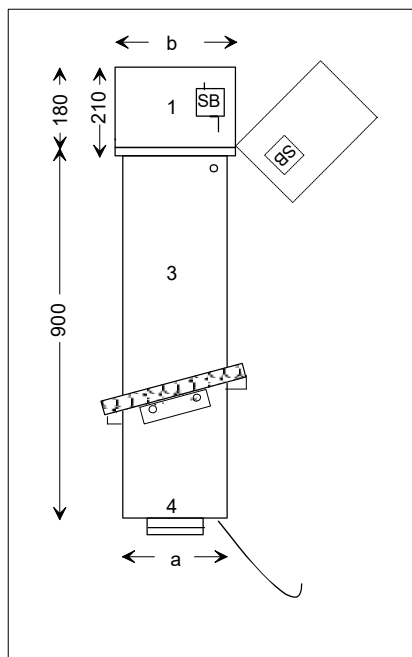

1 Takfläkt DHI-ec227


Nominell effekt 85 W
Elektrisk koppling 230V
nominell ström 0,75 A
kontrollmeddelande 0-10 V

Höjd 180 mm
Bredd bxb 435 mm
Vikt 5 kg

3 Takgenomföring DLV-200-1
Höjd 900 mm
Bredd axa 395 mm
Vikt 18 kg


4 Kanalutlopp Ø 200 mm

Elektrisk anslutning mellan spiskåpan och takfläkt

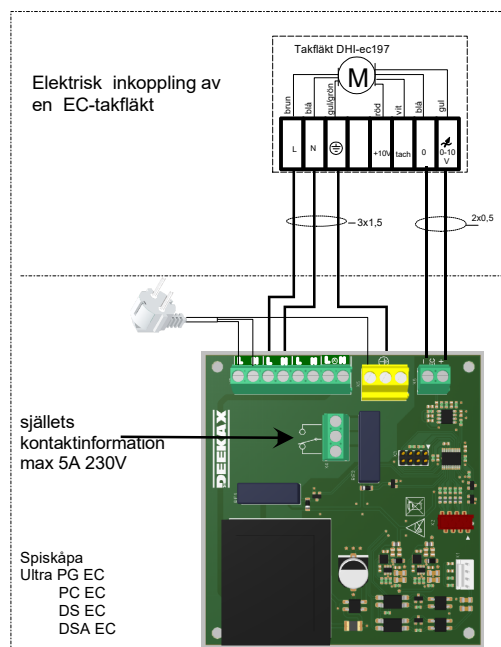

SYSTEMKOMPONENTER

- 1 Takfläkt DHI
- 3 Spiskåpa ULTRA PC EC, -PG EC, DS EC eller DSA EC
- 4 Ljuddämpare
- 5 Frånluft från rummen
- 6 Tilluft (kompensationsluft)

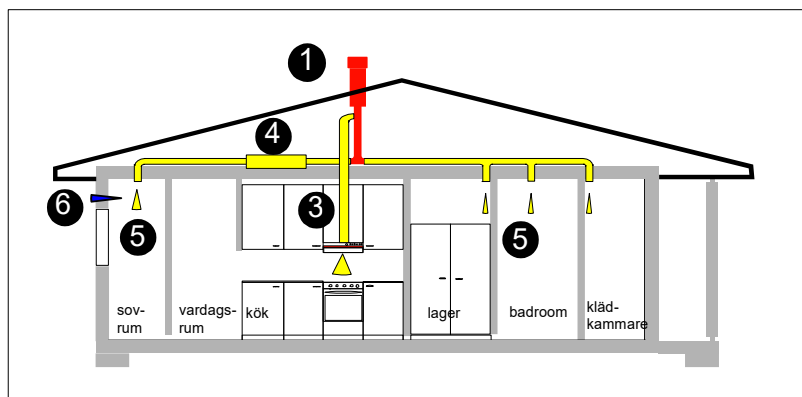

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

