

Soojustagastusega

# VENTILATSIOONISEADMED

Deekax Talteri DIVK-C 91 C

Deekax Talteri DIVK-C 96 C

LVI 7903471 (R)

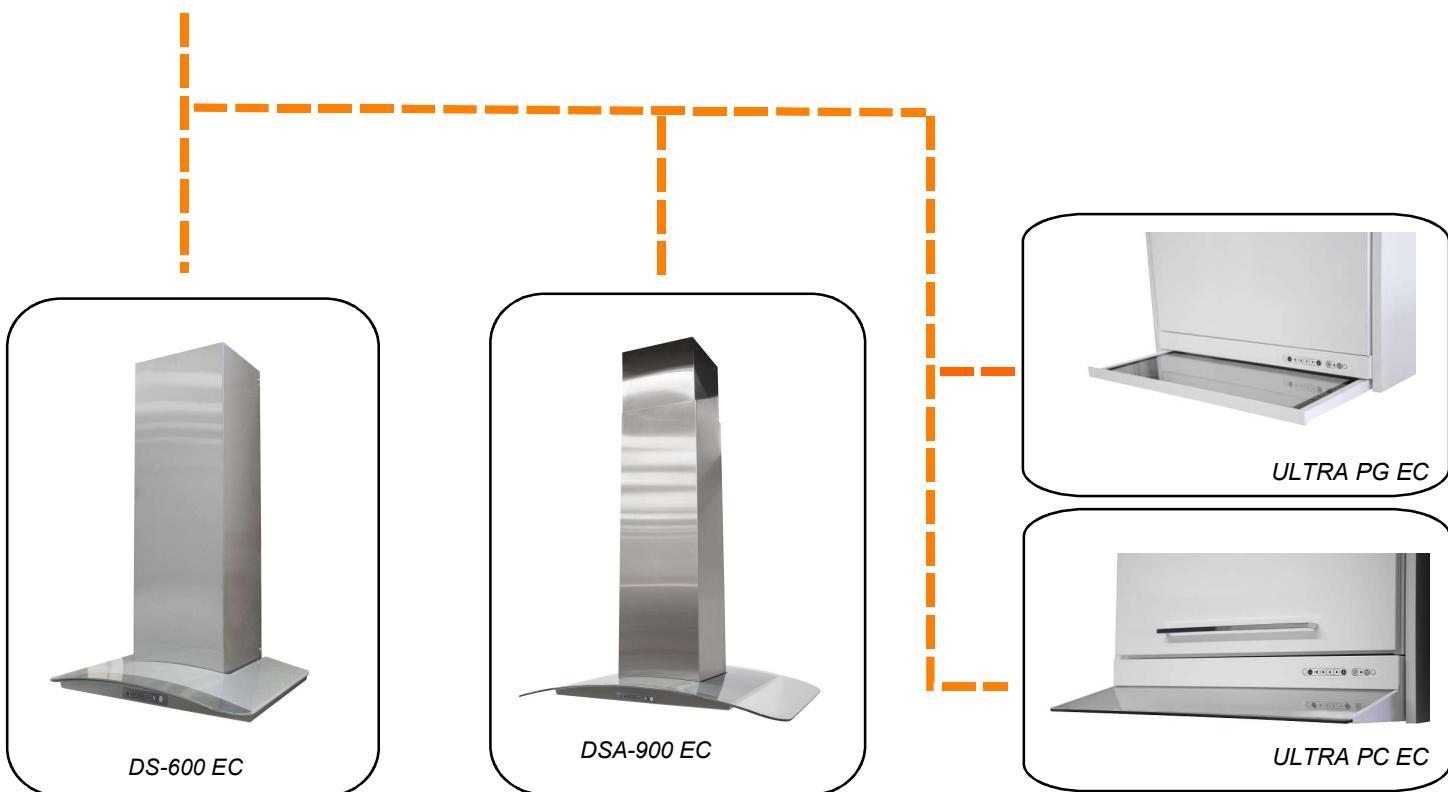
LVI 7903472 (L)

LVI 7903473 (R)

LVI 7903474 (L)



- Vajaduspõhiselt juhitav ventilatsioon
- Soojusvahetus väljatõmbeõhust sisepuhkeõhku vastuvooluelementis
- Soojusvaheti kasutegur üle 80%
- Sisepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamine
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu
- Alalisvooluventilaatorid(EC)
- Köögi väljatõmbe õhul kanal
- Seadmel on tõhusa helisolatsiooniga valge korpus

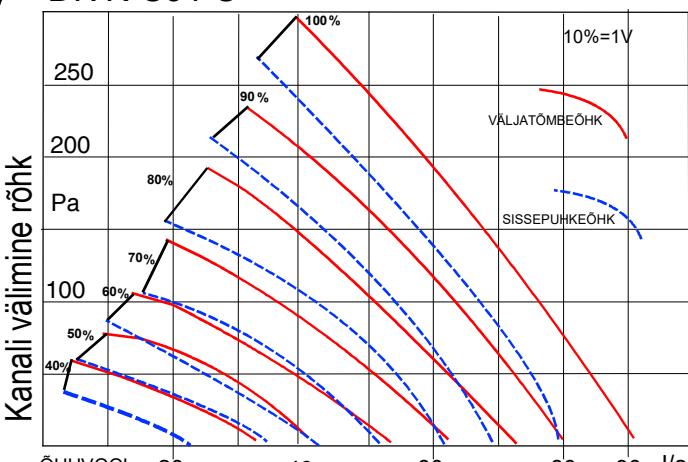
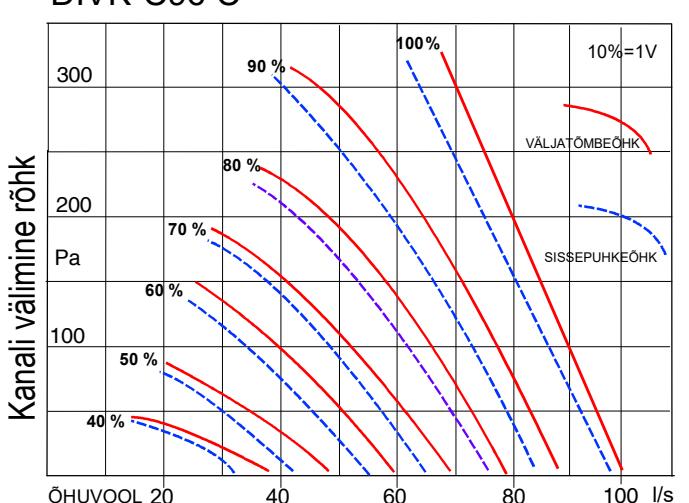


DS-600 EC

DSA-900 EC

ULTRA PG EC

ULTRA PC EC

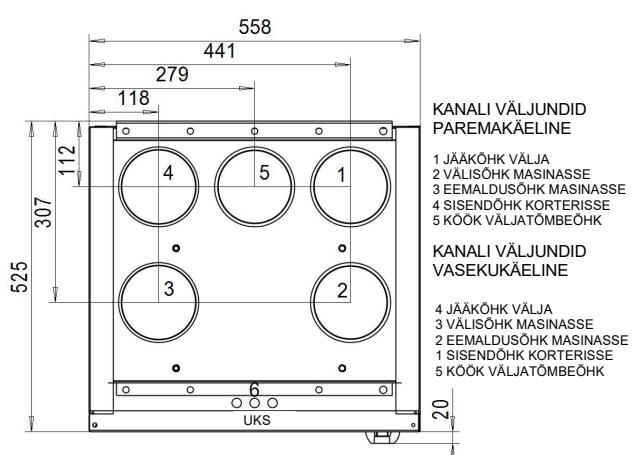

**DIVK-C91 C**

**DIVK-C96 C**

**SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED**

- Heitõhk..... Ø 125 mm
- Välisõhk ..... Ø 125 mm
- Väljatõmbeõhk..... Ø 125 mm
- Sissepuhkeõhk .... Ø 125 mm
- Köogi väljatõmbe .. Ø 125 mm
- Service lülit
- Sissepuhkeõhu puhur .EC 118 W / 166 W
- Väljatõmbeõhu puhur . EC 118 W / 166 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järelsoojendus..... 500 W
- Eelsoojendus .....1000 W
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sissepuhkeõhu filter ISO ePM1
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne

**PAIGALDUSTARVIKUD :**

7903421 Lakke kinnitusplaat  
7903295 Seinakinnituskomplekt

Mõõdud : Kõrgus 495 mm, Laius 558 mm,  
Sügavus 520 mm, Kaal 51 kg



Arendame oma tooteid pidevalt ja jätkame endale õiguse muudatusi teha



TEHTY SUOMESSA  
MADE IN FINLAND