

Soojustagastusega

VENTILATSIOONISEADMED

Deekax Talteri DIVK-C 91 C

Deekax Talteri DIVK-C 96 C

LVI 7903471 (R)

LVI 7903472 (L)

LVI 7903473 (R)

LVI 7903474 (L)



- Vajaduspõhiselt juhitud ventilatsioon
- Soojusvahetus väljatõmbeõhust sissepuhkeõhku vastuvooluelemendis
- Soojusvaheti kasutegur üle 80%
- Sissepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamine
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu
- Alalisvooluventilaatorid(EC)
- Köögi väljatõmbe õhul kanal
- Seadmel on tõhusa heliisolatsiooniga valge korpus




SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED


- Heitõhk..... \varnothing 125 mm
- Välisõhk \varnothing 125 mm
- Väljatõmbeõhk..... \varnothing 125 mm
- Sissepuhkeõhk \varnothing 125 mm
- Köögi väljatõmbe \varnothing 125 mm
- Service lüliti
- Sissepuhkeõhu puhur .EC 118 W / 166 W
- Väljatõmbeõhu puhur . EC 118 W / 166 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järelsoojendus..... 500 W
- Eelsoojendus1000 W
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sissepuhkeõhu filter ISO ePM1
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne



DIVK-C91 C

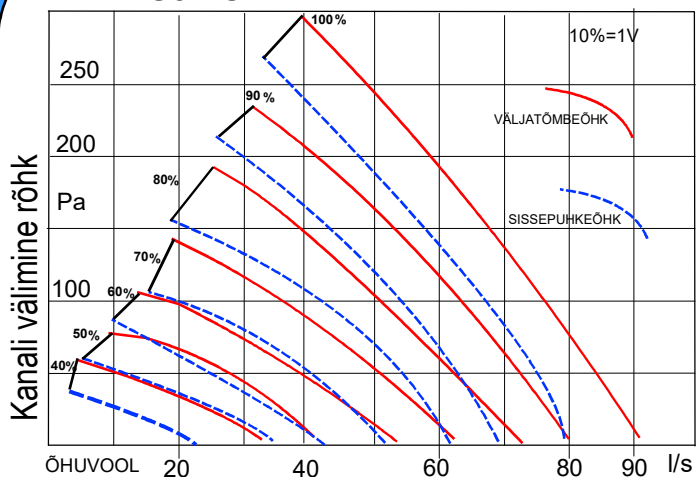


DIVK-C96 C

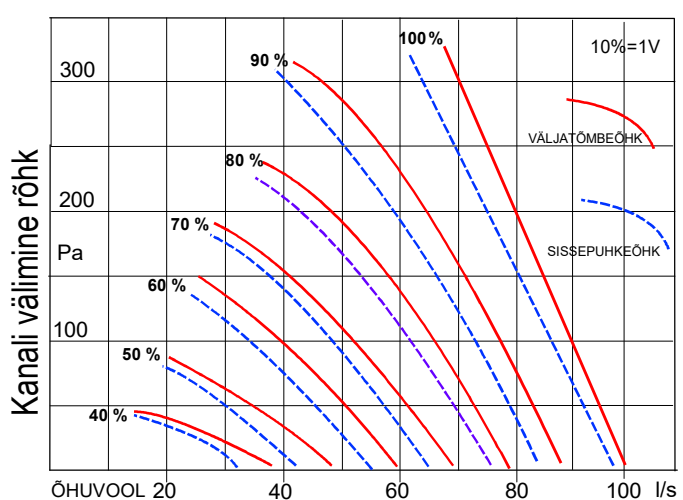

PAIGALDUSTARVIKUD :

- 7903421 Lakke kinnitusplaat
- 7903295 Seinakinnituskomplekt

Mõõdud : Kõrgus 495 mm, Laius 558 mm,
Sügavus 520 mm, Kaal 51 kg

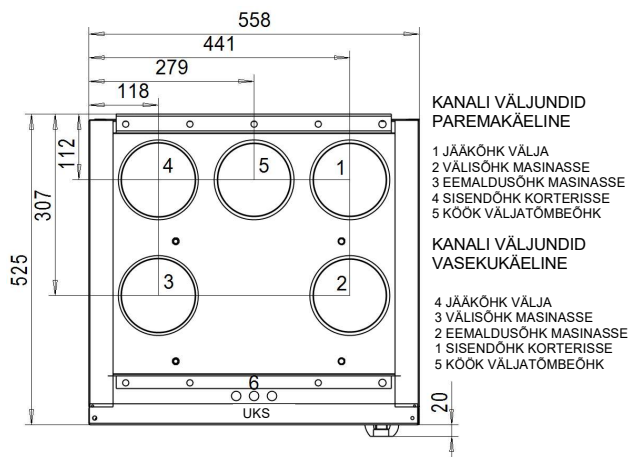

Arendame oma tooteid pidevalt ja jätame endale õiguse muudatusi teha

