

Soojustagastusega

VENTILATSIOONISEADMED

Deekax Talteri DIVK-C 91 CD

Deekax Talteri DIVK-C 96 CD

LVI 7903475 (R)

LVI 7903476 (L)

LVI 7903477 (R)

LVI 7903478 (L)



- Vajaduspõhiselt juhitav ventilatsioon
- Soojusvahetus väljatõmbeõhest sisepuhkeõhku vastuvooluelementidis
- Soojusvaheti kasutegur üle 80%
- Sisepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamine
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu või AHU puutetundliku juhtpaneeliga
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu või AHU puutetundliku juhtpaneeliga
- Köögi väljatõmbe õhul kanal
- Alalisvooluventilaatorid(EC)
- Seadmel on töhusa heliisolatsiooniga valge korpus
- Eraldi harukarbis välise kontrolli



DS-600 EC



DSA-900 EC




ULTRA PG EC




ULTRA PC EC



DIVK-C91 CD

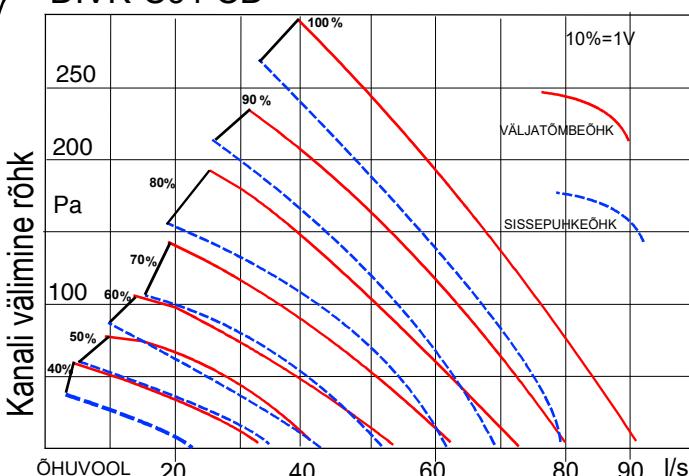

DIVK-C96 CD

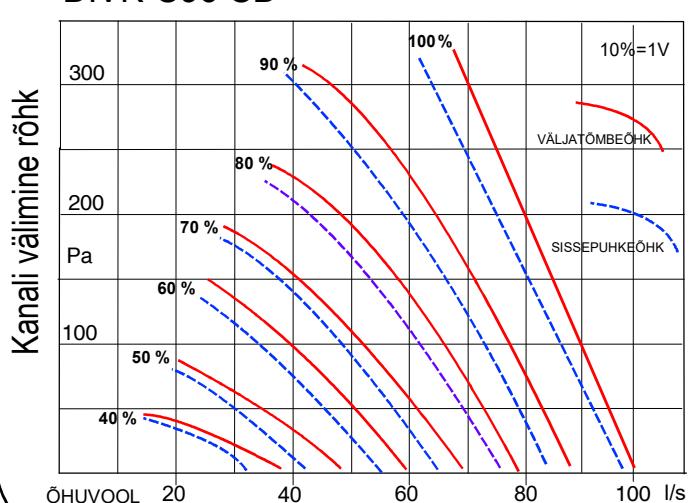

SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED

- Heitõhk Ø 125 mm
- Välisõhk Ø 125 mm
- Väljatõmbeõhk Ø 125 mm
- Sisepuhkeõhk Ø 125 mm
- Köögi väljatõmbe Ø 125 mm
- Service lülit
- Sisepuhkeõhu puhur .EC 118 W / 166 W
- Väljatõmbeõhu puhur . EC 118 W / 166 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järelsoojendus..... 500 W
- Eelsoojendus1000 W
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sisepuhkeõhu filter ISO ePM1
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne


PAIGALDUSTARVIKUD :

7903421 Lakke kinnitusplaat
7903295 Seinakinnituskomplekt
7903479 AHU puuteekraani juhtpaneel
seadme seadistamiseks

LISAVARUSTUS:

7903470 AHU puuteekraani juhtpaneel seadistamiseks
+ ühendusaabli
8965532 CO2 saatja
7903299 Niiskuse saatja
7903482 Integreeritud niiskuse saatja (tehases paigaldatud)

Mõõdud : Kõrgus 495 mm, Laius 558 mm,
Sügavus 520 mm, Kaal 51 kg

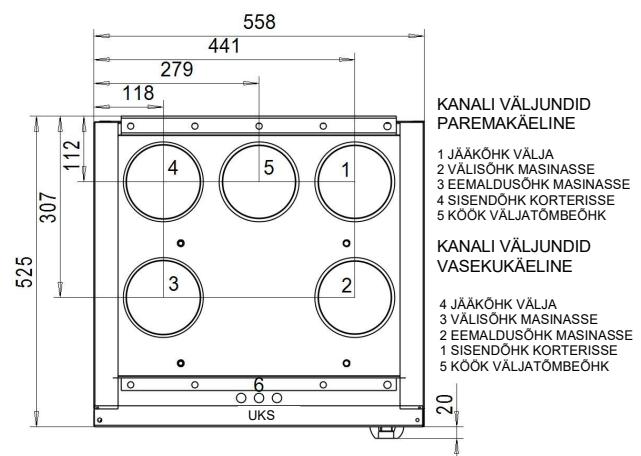

Arendame oma tooteid pidevalt ja jätkame endale õiguse muudatusi teha

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Tel. +358 207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND