

Soojustagastusega

## VENTILATSIOONISEADMED

Deekax Talteri DIVK-C 91 CD

Deekax Talteri DIVK-C 96 CD

LVI 7903475 (R)

LVI 7903476 (L)

LVI 7903477 (R)

LVI 7903478 (L)



- Vajaduspõhiselt juhitud ventilatsioon
- Soojusvahetus väljatõmbeõhust sissepuhkeõhku vastuvoolulelemendis
- Soojusvaheti kasutegur üle 80%
- Sissepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamise
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu või AHU puuetundliku juhtpaneeliga
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu või AHU puuetundliku juhtpaneeliga
- Köögi väljatõmbe õhul kanal
- Alalisvooluventilaatorid(EC)
- Seadmel on tõhusa heliisolatsiooniga valge korpus
- Eraldi harukarbis välise kontrolli




## SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED


- Heitõhk.....  $\varnothing$  125 mm
- Välisõhk .....  $\varnothing$  125 mm
- Väljatõmbeõhk..... $\varnothing$  125 mm
- Sissepuhkeõhk ..... $\varnothing$  125 mm
- Köögi väljatõmbe ..... $\varnothing$  125 mm
- Service lüliti
- Sissepuhkeõhu puhur .EC 118 W / 166 W
- Väljatõmbeõhu puhur . EC 118 W / 166 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järelsoojendus..... 500 W
- Eelsoojendus .....1000 W
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sissepuhkeõhu filter ISO ePM1
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne




### DIVK-C91 CD

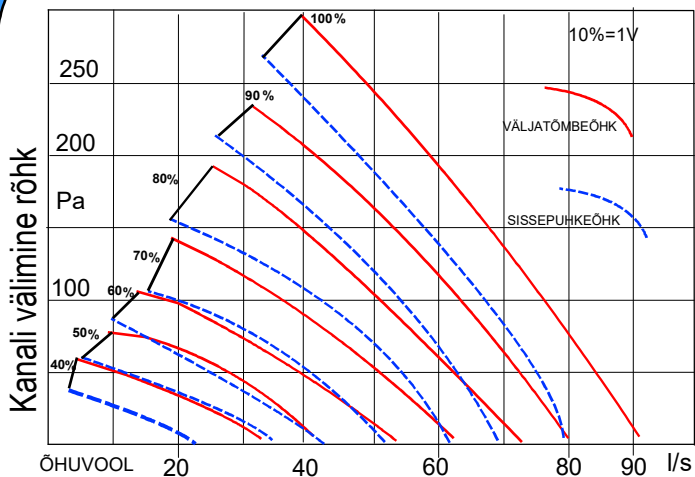

### DIVK-C96 CD

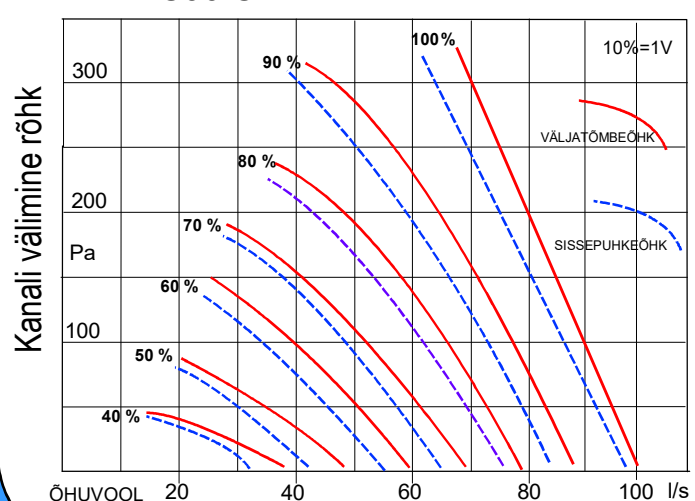

Mõõdud : Kõrgus 495 mm, Laius 558 mm,  
Sügavus 520 mm, Kaal 51 kg

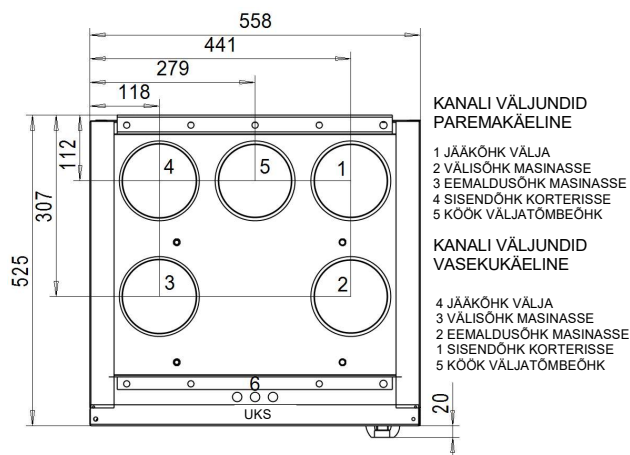

#### PAIGALDUSTARVIKUD :

- 7903421 Lakke kinnitusplaat
- 7903295 Seinakinnituskomplekt
- 7903479 AHU puutekraani juhtpaneel seadme seadistamiseks

#### LISAVARUSTUS:

- 7903470 AHU puutekraani juhtpaneel seadistamiseks + ühenduskaabli
- 8965532 CO2 saatja
- 7903299 Niiskuse saatja
- 7903482 Integreeritud niiskuse saatja (tehases paigaldatud)

Arendame oma tooteid pidevalt ja jätame endale õiguse muudatusi teha

