

Soojustagastusega

VENTILATSIOONISEADMED

Deekax Talteri DIVK-C 99 CD

LVI 7903464 (R) LVI 7903465 (L)













SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED

- Heitőhk...... ø 160 või 125 mm
 Välisõhk ø 160 või 125 mm
 Väljatõmbeõhk..... ø 160 või 125 mm
- Sissepuhkeõhk ø 160 või 125 mm
- Köögi väljatõmbe ø 125 mm
- Service lüliti
- Sissepuhkeõhu puhur .EC 166 W
- Väljatõmbeõhu puhur . EC 166 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järelsoojendus...... 500 W
- Eeelsoojendus1000 W
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sissepuhkeõhu filter ISO ePM1
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne

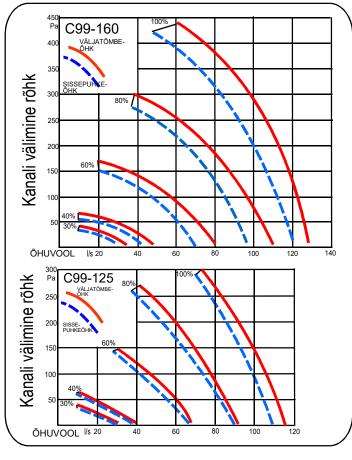

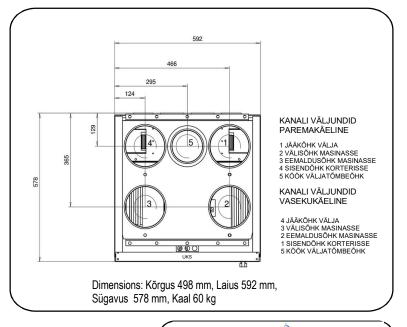

PAIGALDUSTARVIKUD:


7903468 Lakke kinnitusplaat C99-125 7903469 Lakke kinnitusplaat C99-160 7903466 Seinakinnituskomplekt C99-125 7903467 Seinakinnituskomplekt C99-160 7903479 AHU puuteekraani juhtpaneel seadme kasutuselevõtuks

ACCESSORIES:

7903470 AHU puuteekraani juhtpaneel + ühenduskaabli

8965532 CO2 saatja 7903299 Niiskuse saatia

7903482 Integreeritud niiskuse saatja (tehases paigaldatud)



Arendame oma tooteid pidevalt ja jätame endale õiguse muudatusi teha

Deekax Air Oy Patruunapolku 4 79100 Leppävirta Tel. +358 207 912550 www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi



