

Soojustagastusega

**VENTILATSIOONISEADMED**

Deekax Talteri DIVK-C 99 CD

LVI 7903464 (R)

LVI 7903465 (L)



- Kanali väljund  $\varnothing$ 125 or 160 mm
- Vajaduspõhiselt juhitud ventilatsioon
- Soojusvahetus väljatõmbeõhust sissepuhkeõhku vastuvooluelemendis!
- Soojusvaheti kasutegur üle 80%
- Sissepuhkeõhu vajaduspõhine filtreerimine ja soojendamine
- Kiiruse reguleerimine EC köögikubu või AHU puutetundliku juhtpaneeliga
- Alalisvooluventilaatorid(EC)
- Köögi väljatõmbe õhul kanal
- Seadmel on tõhusa heliisolatsiooniga valge korpus
- Eraldi harukarbis välise kontrolli



DS-600 EC



DSA-900 EC






ULTRA PG EC



ULTRA PC EC

## SEADME OSAD JA TEHNILISED ANDMED

- Heitõhk..... $\varnothing$  160 või 125 mm
- Välisõhk ..... $\varnothing$  160 või 125 mm
- Väljatõmbeõhk..... $\varnothing$  160 või 125 mm
- Sissepuhkeõhk ..... $\varnothing$  160 või 125 mm
- Köögi väljatõmbe ..... $\varnothing$  125 mm
- Service lüliti
- Sissepuhkeõhu puhur .EC 166 W
- Väljatõmbeõhu puhur . EC 166 W
- Vastuvoolu soojusvaheti
- Järeelsoojendus..... 500 W
- Eelsoojendus .....1000 W
- Väljatõmbeõhu filter ISO Coarse >75%
- Sissepuhkeõhu filter ISO ePM1
- Kondensvee väljutamine
- Suvine siiber, automaatne

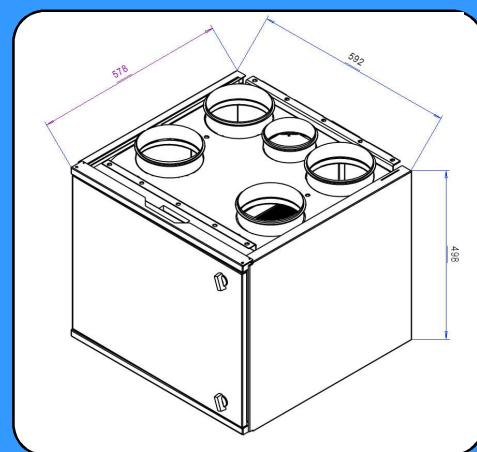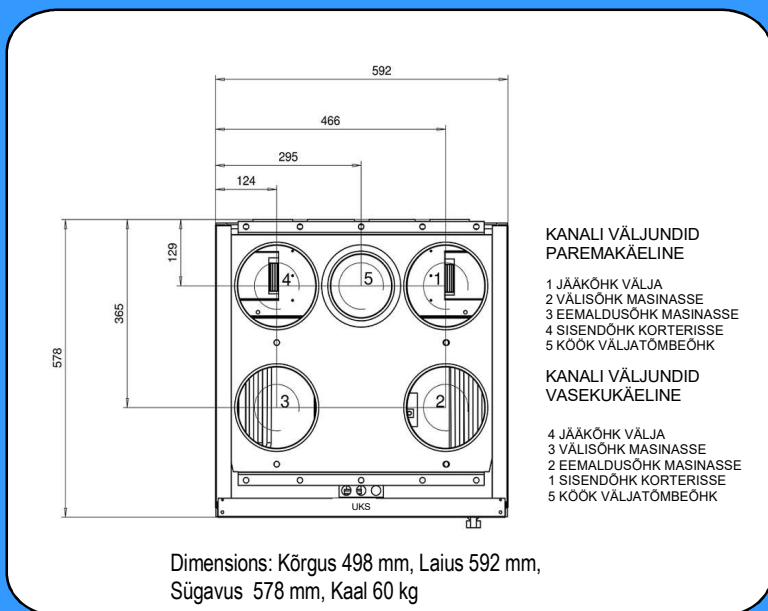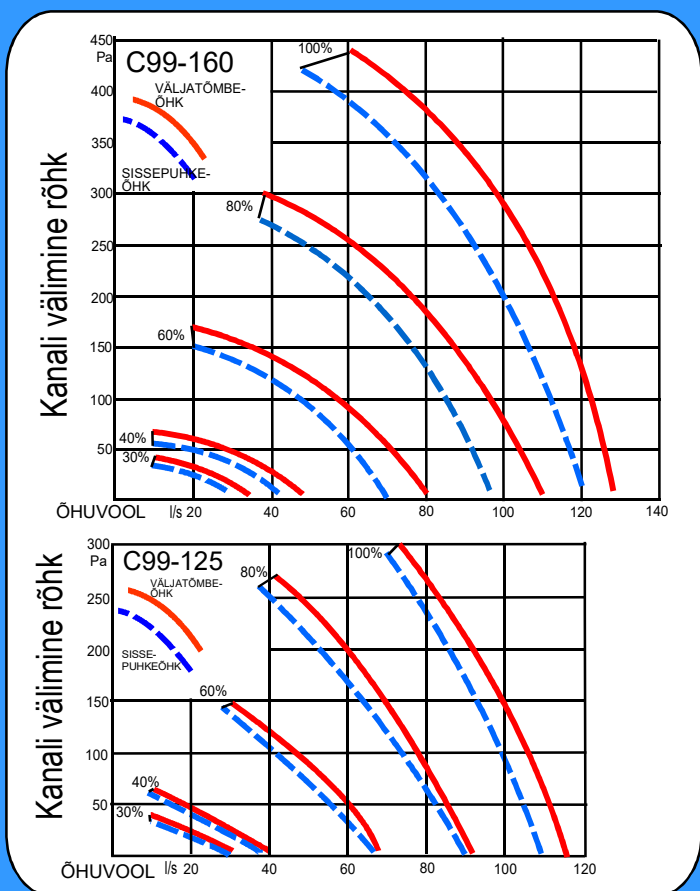

### PAIGALDUSTARVIKUD:

- 7903468 Lakke kinnitusplaat C99-125
- 7903469 Lakke kinnitusplaat C99-160
- 7903466 Seinakinnituskomplekt C99-125
- 7903467 Seinakinnituskomplekt C99-160
- 7903479 AHU puutekraani juhtpaneel seadme kasutuselevõtuks

### ACCESSORIES:

- 7903470 AHU puutekraani juhtpaneel + ühenduskaabli
- 8965532 CO2 saatja
- 7903299 Niiskuse saatja
- 7903482 Integreeritud niiskuse saatja (tehases paigaldatud)

Arendame oma tooteid pidevalt ja jätame endale õiguse muudatusi teha

