

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-600 DA

Deekax Talteri DIVK-600 DA VKL

Deekax Talteri DIVK-900 DA

Deekax Talteri DIVK-900 DA VKL

LVI 7903216 (R)

LVI 7903218 (L)

LVI 7903217 (R)

LVI 7903219 (L)

LVI 7903211 (R)

LVI 7903223 (L)

LVI 7903222 (R)

LVI 7903224 (L)



Talteri ilmanvaihtojärjestelmä

- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- laaja käyttöalue; ilmanvaihtosäätimen perusvalinnat (1-5)
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- ilmalukollinen kondenssinpoisto suoraan seinäviemärintiin
- kannakointi- ja säätöjalkaruuveilla M8 kierteitykset



ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN Helppokäyttöinen-Selkeänäyttöinen

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Kesäohituspelti automaattinen tai käsiohjauksella
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidi-lähettimelle
- Kosteus-lähettimelle
- Erilliselle jatkoaika tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvonta käynnistys


TEHTAALLA ASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET

- Etulämmitin raitisilmakanavaan
- Suodatinvahti



HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Deekax Talteri DIVK-600 DA ja DIVK-900 DA

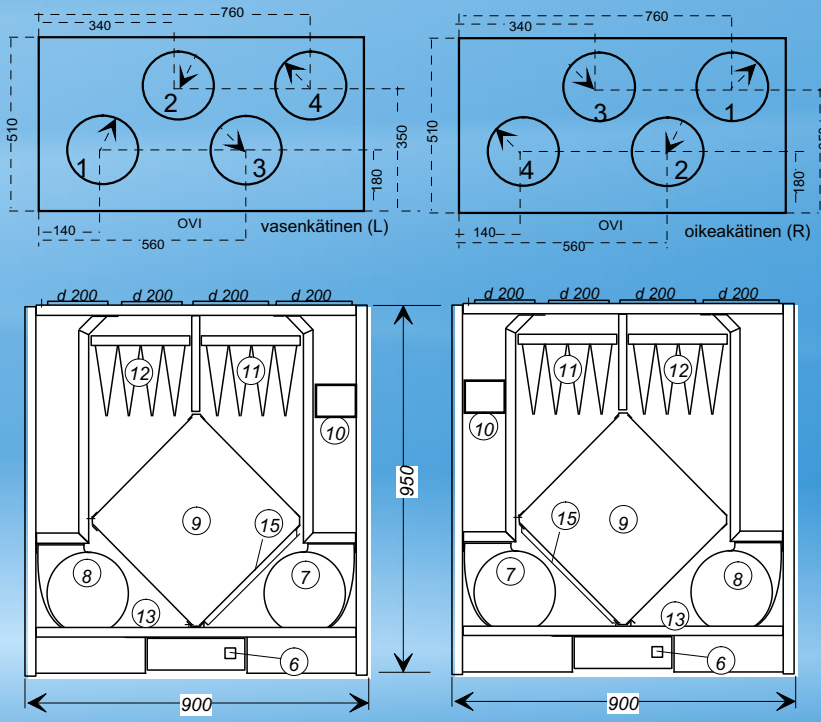


KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- 1 Jäteilma ulos..... ϕ 200 mm
- 2 Ulkoilma koneelle ϕ 200 mm
- 3 Poistoilma koneelle..... ϕ 200 mm
- 4 Tuloilma asuntoon..... ϕ 200 mm
- 6 Huoltokytkin
- 7 Tulopuhallin230V/ 190W/ 300W
- 8 Poistopuhallin230V/ 190W/ 300W
- 9 Lämmönsiirrin
- 10 Jälkilämmitys sähkö...230V/ 2000W
- (VKL vesipatteri)
- 11 Poistoilmasuodatin F5
- 12 Tuloilmasuodatin F5 tai F7
- 13 Kondenssiveden poisto.... ϕ 10/15 mm
- 14 Käyttöpaneeli
- 15 Kesäohitus peltimoottorilla

Mitat: Korkeus 950mm, Leveys 900mm,
Syvyys 510mm, Paino 80kg


Talteri DIVK-600

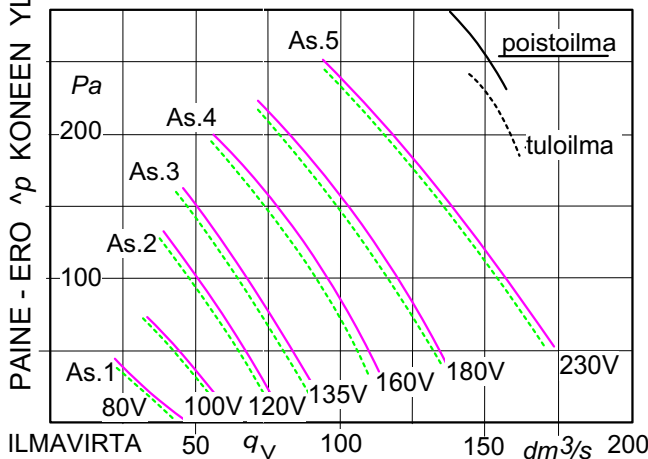

DIVK-600

Säätöas. jännite V	80	100	120	135	160	180	230
Puhaltimien ottoteho W	55	84	116	143	185	221	301
Äänenpainetaso L_{pA}	24	25	30	32	36	38	42
asennustilaan dB(A)							
Poisto- (P)	Hz	P T	P T	P T	P T	P T	P T
ja tulo- (T)	63	16 23	22 30	28 37	32 38	37 45	38 45
kanavien	125	24 26	30 34	35 39	39 41	45 48	47 50
äänien A-	250	20 24	27 30	32 36	36 38	42 44	44 46
painotetut	500	27 23	31 28	35 33	38 34	42 40	44 41
tehotasot L_{WA}	1000	16 13	23 23	28 30	32 33	37 40	39 42
= dB(A)	2000	0 0	8 9	17 20	21 23	28 31	31 33
eri oktaavi-	4000	0 0	0 0	0 15	0 21	14 31	17 33
kaistoilla	8000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 20	0 23
Kokonaistehotaso L_{WA}		30 30	35 37	40 43	43 45	49 52	51 53
Ilmavirrat dm^3/s		P T	P T	P T	P T	P T	P T
poisto- (P) ja tulo- (T)		43 42	60 56	78 72	92 90	100 103	130 130

Talteri DIVK-900

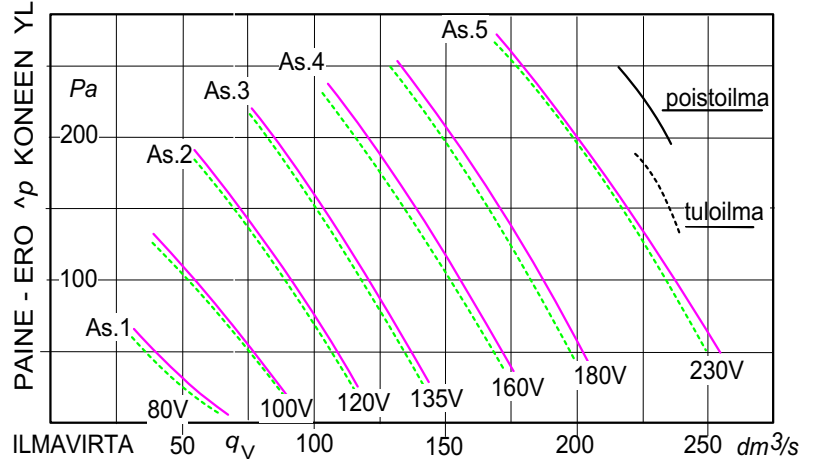

DIVK-900

Säätöas. jännite V	80	100	120	135	160	180	230
Puhaltimien ottoteho W	93	143	202	252	336	405	574
Äänenpainetaso L_{pA}	26	30	34	38	41	45	48
asennustilaan dB(A)							
Poisto- (P)	Hz	P T	P T	P T	P T	P T	P T
ja tulo- (T)	63	26 32	31 37	35 43	37 45	41 46	43 50
kanavien	125	34 35	39 41	44 47	47 51	50 54	53 56
äänien A-	250	30 30	38 36	40 44	44 46	49 51	52 54
painotetut	500	30 27	34 31	37 37	40 40	45 45	47 47
tehotasot L_{WA}	1000	23 24	29 31	34 37	37 39	41 42	43 44
= dB(A)	2000	16 9	22 19	27 27	31 31	35 37	38 40
eri oktaavi-	4000	0 0	0 14	13 25	17 30	24 36	27 39
kaistoilla	8000	0 0	0 0	0 0	0 16	0 25	0 30
Kokonaistehotaso L_{WA}		37 38	42 44	47 50	50 53	54 57	57 60
Ilmavirrat dm^3/s		P T	P T	P T	P T	P T	P T
poisto- (P) ja tulo- (T)		57 56	88 85	116 109	136 130	172 165	193 192

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 LEPPÄVIRTA Puh.0207 912550 Fax 0207 912559