



SÄÄTÖPELTI SPB 125


Säätöpelti SPB on tarkoitettu ilmavirran säätöön.
Säätöpelti on varustettu 230V toimilaitteella.
Kanavakoko 125 mm




Säätöpellin avulla voidaan tasapainottaa yhteispoistojärjestelmän huoneistokohtaista alipaineisuutta avaamalla tuloilmakanavassa olevaa säätöpeltiä liesikuvun tehostuksen aikana.

Yhteensopivuus:
ULTRA PC KTS ja PG KTS


DS-600 KT (KTP) ja DSA-900 KT (KTP)
lisävarusteena saatavan tilatietoreleen kanssa.

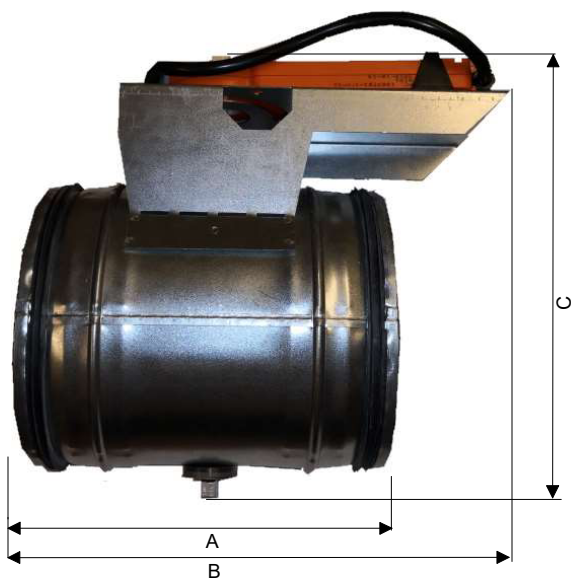


	A	B	C
SPB-125	155	205	210

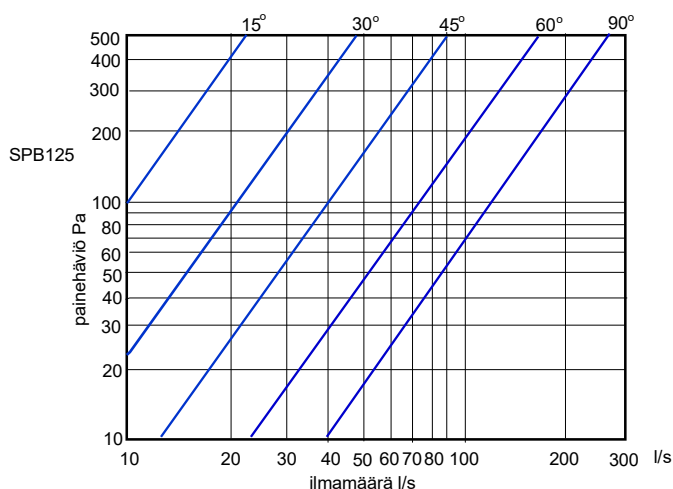


Moottorin vapautus
magneetilla

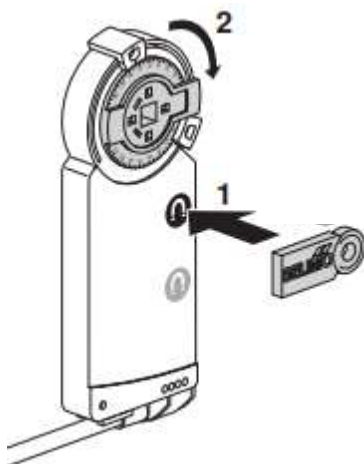

Säätöpellin auki ja kiinni asennon säätö

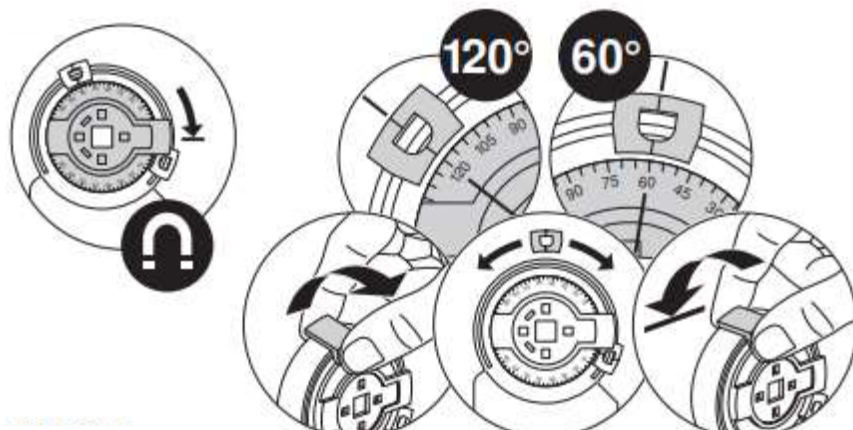

säätöpelti



Sulkupelti auki,
säätöpelti avautuu

Huom! Säätöpelti saadaan toimimaan
käänteisesti vaihtamalla johtojen 2 ja 3
paikkoja

johtoon pituus 1 m

1 sininen N
2 ruskea L
3 valkoinen L

Sähkökytkentä

