

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 96 CD

Deekax Talteri DIVK-C 96 CDRH

LVI 7903477 (R)

LVI 7903478 (L)

LVI 7903489 (R)

LVI 7903490 (L)



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- nopeuden ohjaus EC-liesikuvusta tai AHU kosketusnäytöllisellä ohjauspaneelilla
- tasavirtapuhaltimet
- keittiöohitus
- CDRH integroidulla kosteuslähettimellä
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erillinen kytkentärasia ulkoisille ohjauksille





ASENNUSTARVIKKEET:


7903421 Kattoasennuslevy
7903295 Seinäasennussarja
7903479 Kosketusnäyttö AHU käyttöönottoon

LISÄVARUSTEET:


7903470 Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli
8965532 Hiilidioksidilähetin

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos.....ø 125 mm
- Ulkoilma koneelleø 125 mm
- Poistoilma koneelle....ø 125 mm
- Tuloilma asuntoon.....ø 125 mm
- Keittiöohitus.....ø 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 166 W
- Poistopuhallin EC 166 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 1000 W
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse >75%
- Tuloilmasuodatin ISO ePM1
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus automaattinen
- CDRH integroidulla kosteustilastimella

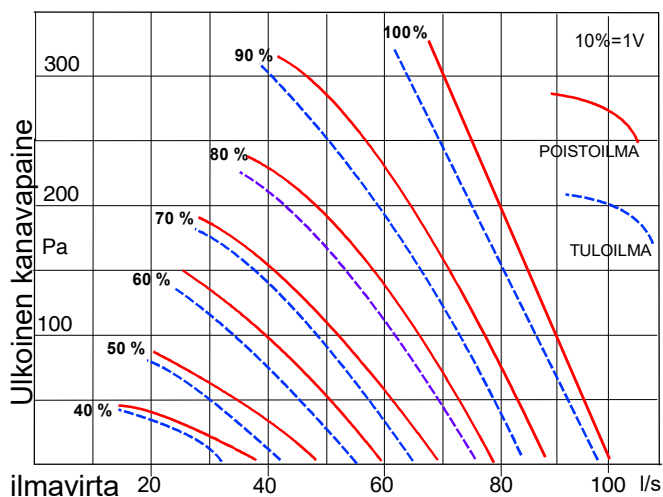

Mitat: Korkeus 495 mm, Leveys 558 mm,
Syvyys 520 mm, Paino 51kg

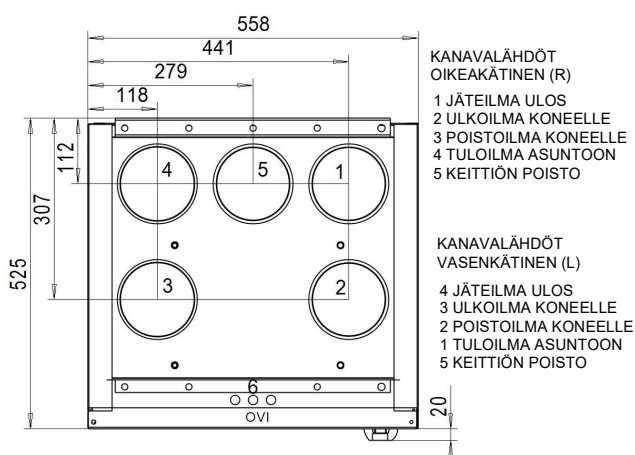

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

