

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy		
Mallitunniste	DIVK C99CDRH-160 R, DIVK C99CDRH-160 L		
	kylmä	keskim.	lämmin
SEC, kWh/(m ² .a)	-73,00	-36,4	-12,81
SEC Luokka	A+	A	E
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone kaksi-ilmavirtainen		
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus		
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen		
Lämpötilahyötysuhde %	81,1		
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	400		
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	251		
Äänitehotaso (L _{wa})	36		
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,078		
Vertailupaine-ero (Pa)	50		
SPI, W/(m ³ /h)	0,31		
Yleinen luokittelu	Kanavaliitántäinen ilmanvaihtokone		
Ilmanvaihdon ohjaus	Keskitetty tarpeenmukainen		
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2		
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,5		
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa		
Internetosoite	www.deekaxair.fi		
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC			
Kylmä	9,1		
Keskimääräinen	3,8		
Lämmin	3,3		
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS			
kylmä	85,9		
keskimääräinen	43,9		
lämmin	19,9		




ENERG

енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR DIVK C99CDRH-160

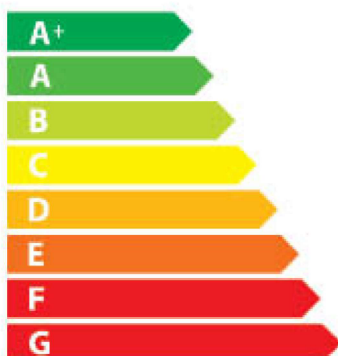

A

36
dB



400 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016