

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	FAIR-80 EC R, FAIR-80 EC L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-73,67	-31,59	-7,48				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	regeneratiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	83,5						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	234						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	126						
Äänitehotaso (L _{wa})	43						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,046						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,43						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,5						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,8						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	5,2						
Keskimääräinen	5,2						
Lämmin	5,2						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	86,1						
keskimääräinen	44						
lämmin	19,9						



ENERG

енергия · ενέργεια

Y


UA

IE

IA

DEEKAX AIR

FAIR 80

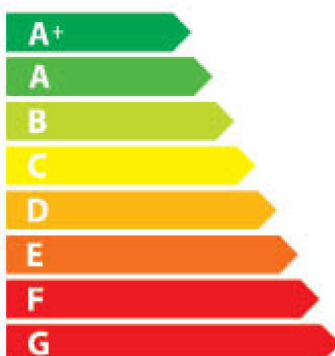

B

43
dB



234 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016