

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	FAIR-120 EC R, FAIR-120 EC L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-73,61	-32,16	-8,41				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	regeneratiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	81,3						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	389						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	215						
Äänitehotaso (L _{wa})	43						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,08						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,39						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,5						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,8						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	4,7						
Keskimääräinen	4,7						
Lämmin	4,7						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,8						
keskimääräinen	43,4						
lämmin	19,6						




ENERG
енергия · ενέργεια



DEEKAX AIR

FAIR 120

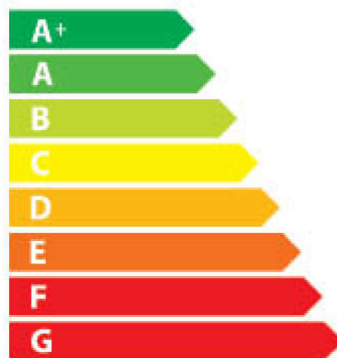

B

43
dB



389 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016