

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-C90 R, DIVK-C90 L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-69,29	-33,77	-10,17				
SEC Luokka	A+	B	E				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	81,7						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	270						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	149						
Äänitehotaso (L _{wa})	35						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,053						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,30						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Manuaalinen						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2,8						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,4						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	9,6						
Keskimääräinen	4,2						
Lämmin	3,7						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,5						
keskimääräinen	43,2						
lämmin	19,5						



ENERG


енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR

DIVK-C90

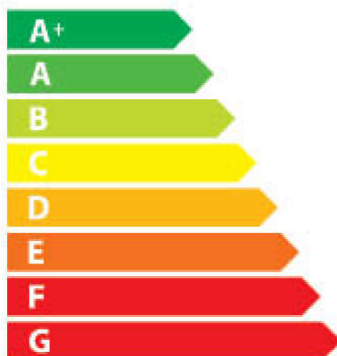

B

35
dB



270 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016