

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-440 DE R, DIVK-440 DE L						
	DIVK-440 DE VKL R, DIVK-440 DE VKL L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-58,91	-29,19	-9,54				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	59,3						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	400						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	173						
Äänitehotaso (L _{wa})	43						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,078						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,25						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,5						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	8,8						
Keskimääräinen	3,4						
Lämmin	2,9						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	71,8						
keskimääräinen	36,7						
lämmin	16,6						



ENERG


енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR

DIVK-440 DE

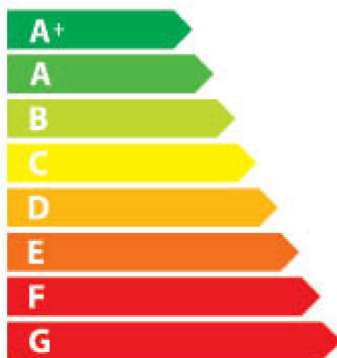


B

43
dB



400 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016