

Käyttövalmis DLT-150 LVI 8050314

LIESITUULETIN

Keittiön kohdepoistojärjestelmä



Tarpeenmukainen poistoilman säätö
DX-ULTRA PT, DX-ULTRA PTS tai
DX-ULTRA VPTS liesikuvuilla

Käyttövalmis tuuletinosa nostetaan
kuvun päälle ja kytketään säädinkupuun
pistoliittimellä

Puhallinosa on yhteensopiva eri
kupuleveyksille 400, 500 tai 600 mm

Koteloitu puhallinosa sähkölaitteineen
on helposti irroitettavissa liesikuvusta

Valmistettu korroosiosuojatusta
materiaalista ja polttomaalattu
valkoiseksi

ULTRA PTS ja -VPTS liesikuvun värivaihto-
ehdot myös RST, harmaa ja valkoinen

Säädinliesikupu DX-Ultra PT valkoinen +
Liesituuletin DLT-150

Säädinliesikupu
DX-ULTRA VPTS valkoinen



Säädinliesikupu
DX-ULTRA PTS rst




DEEKAX®

HALLITTUA ILMANVAIHTOA


Liesituuletin DLT-150

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

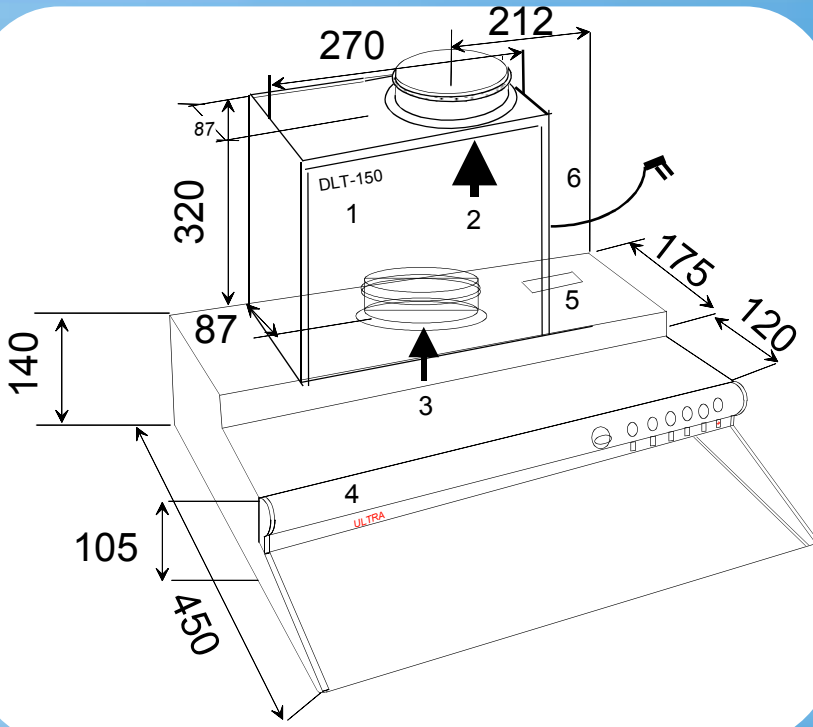


- 1 Liesituuletin DLT-150 puhallinosa
230V/ 135W
- 2 Jäteilma ulos \varnothing 125 mm
- 3 Poistoilma liesikuvulta \varnothing 125 mm
- 4 Liesikupu DX-ULTRA PT, tai PTS
leveydet 400, 500 tai 600 mm
- 5 Pistoliitin
- 6 Verkkojohto 1,2m

DX-ULTRA-PT LIESIKUVUN POISTOILMAVIRTA

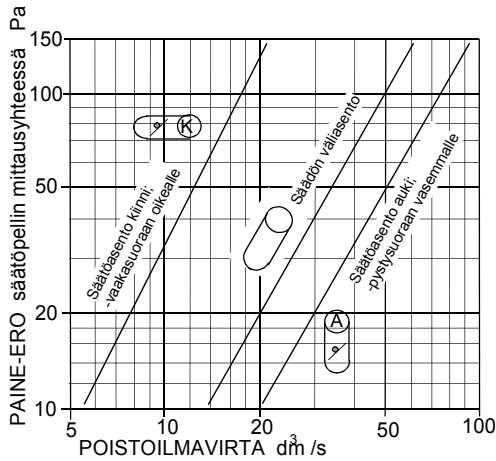

DLT-150 ominaiskäyrät

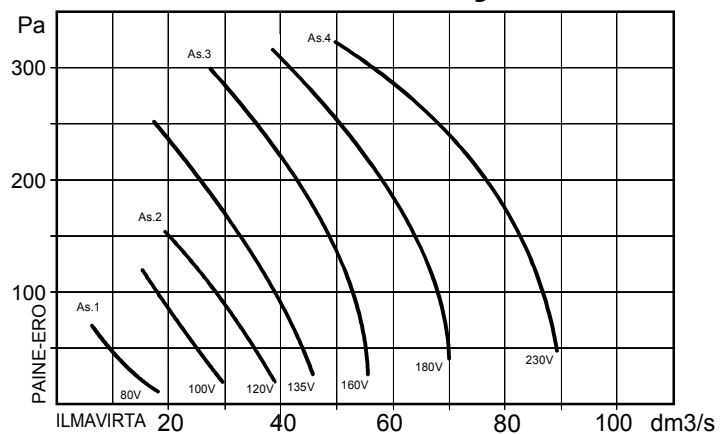


LTO:lla VARUSTETTU TALTERI JÄRJESTELMÄ

JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT

Kuva 1

- 1 Ilmanvaihtokone.....DJK-435 D
- 2 Säädinkupu.....DX-ULTRA- PT
Liesituuletin.....DLT-150
- 3 Jäteilman kattoläpiv..DLVS-125 tai 160
- 4 Kanavaäänenvaimennin..... \varnothing 160
- 5 Poistoilma koneelle..... \varnothing 160
- 6 Ulkoilma koneelle..... \varnothing 160
- 7 Tuloilma huoneisiin..... \varnothing 160

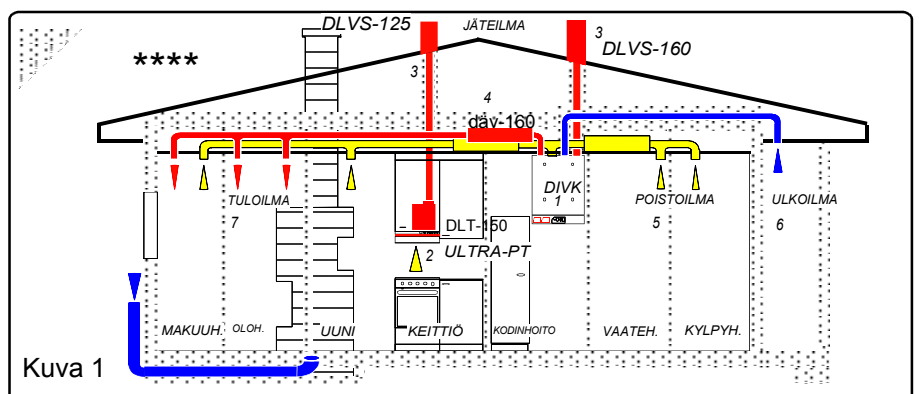

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

DEEKAX [®]
deekax@deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Puh. 0207 912550