

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 90 DEM

R LVI 7903225

L LVI 7903226



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus



PEC



DS-600 EC





HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Deekax Talteri DIVK-C90 DEM



KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT



- Jäteilma ulos..... \varnothing 125 mm
- Ulkoilma koneelle \varnothing 125 mm
- Poistoilma koneelle..... \varnothing 125 mm
- Tuloilma asuntoon..... \varnothing 125 mm
- Keittiöohitus..... \varnothing 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 117W
- Poistopuhallin EC 117W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500W
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus

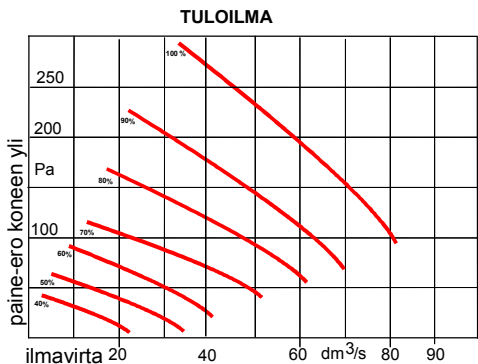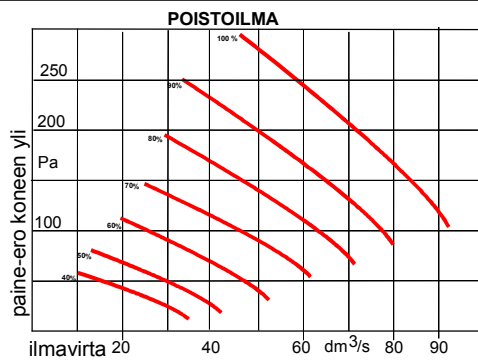

Mitat: Korkeus 495 mm, Leveys 558 mm,
Syvyys 520 mm, Paino 51kg

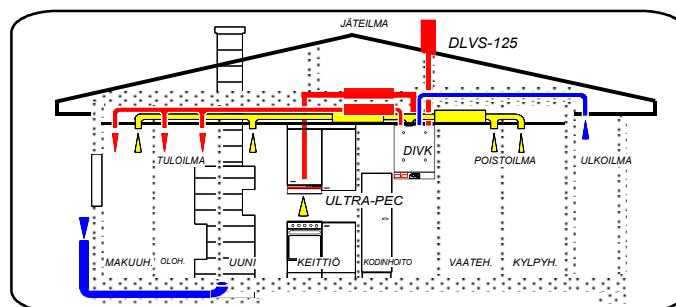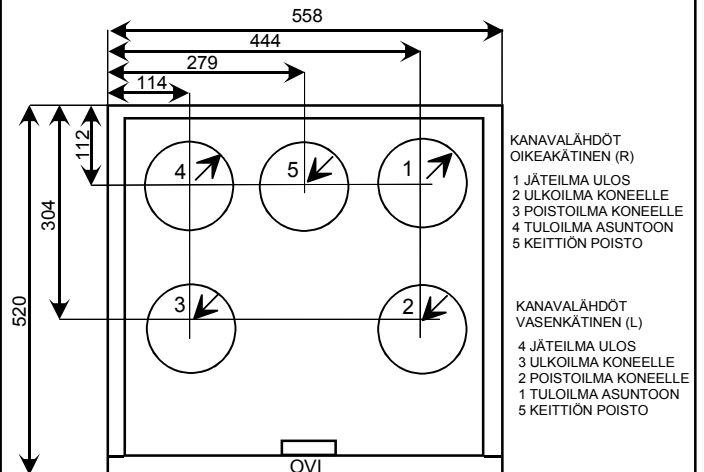

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

DEEKAX [®]
deekax@deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta

DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Puh. 0207 912550