

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-290

LVI 7903029 (R)

LVI 7903030 (L)

Kanavavaihtoehdot:

Asennussarja 1

LVI 7903024

Asennussarja 2

LVI 7903025

Asennussarja 3

LVI 7903027

ILMANVAIHTOKONE SANEERAUS- JA UUDISKOHTEISIIN.
YKSI KONE, KOLME ERILAISTA KANAVAJÄRJESTYSTÄ



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- nopeudenohjaus liesikuvulta tai erilliseltä muuntajasäätimeltä
- kesäohituspelti
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erinomainen asennettavuus; korkeus vain 435mm
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojujattuna
- koneen sisäosat polttomaalattu

Talterin ohjaukseen

LIESIKUPU DX-ULTRA PTK




OHJAUSKESKUS DMO-420 ja
OHJAUSKYTKIN DKY



OHJAUSKESKUS
DMO-455








Deekax Talteri DIVK-290

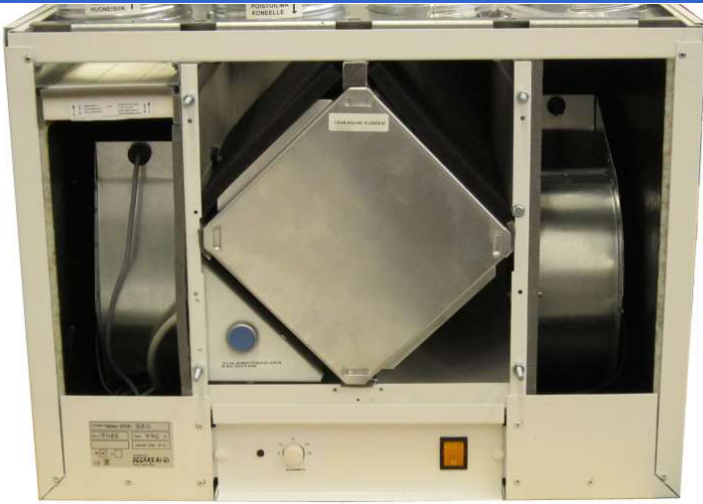

Koneen mitat: Korkeus 435 mm, leveys 585 mm
Syvyys 460 mm, Paino 37 kg

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- 1. Jäteilma ulos..... ϕ 125 mm
- 2. Ulkoilma koneelle ϕ 125 mm
- 3. Poistoilma koneelle.(2)x. ϕ 125 mm
- 4. Tuloilma asuntoon...(2)x. ϕ 125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin230V/ 135W
- Poistopuhallin230V/ 135W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 600W
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto....
- Kesäohitus

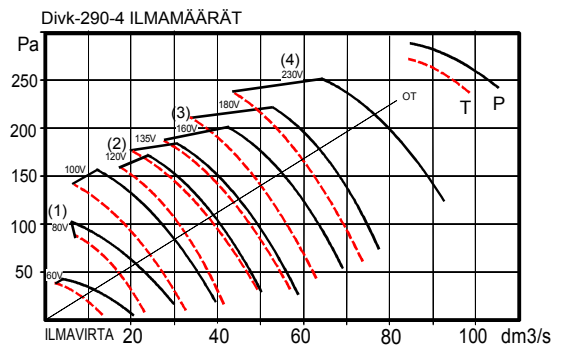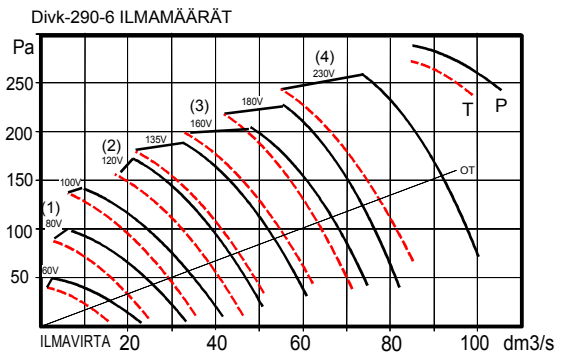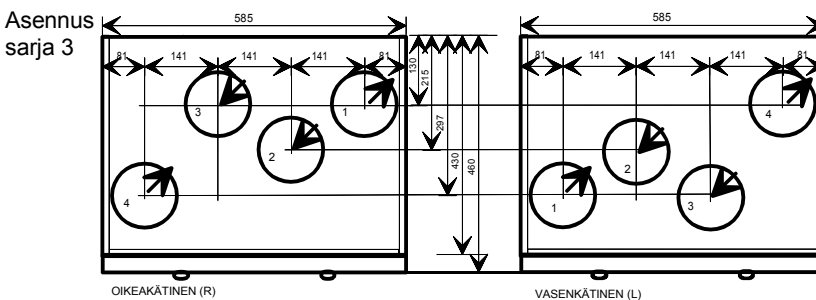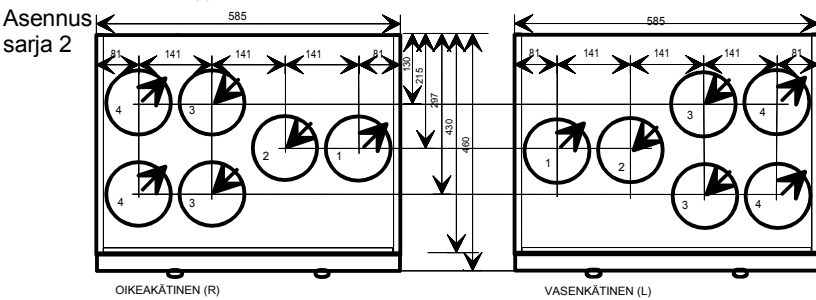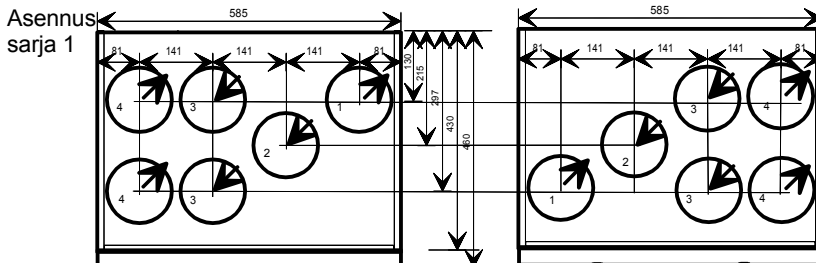

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



DEEKAX Air Oy

www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 LEPPÄVIRTA

Puh. 0207 912550