

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 220 DEM

LVI 7903405 (R)

LVI 7903406 (L)

Deekax Talteri DIVK-C 220 DEM VKL

LVI 7903407 (R)

LVI 7903408 (L)



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne


**ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN**

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro


VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaukselle
- Modbus

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

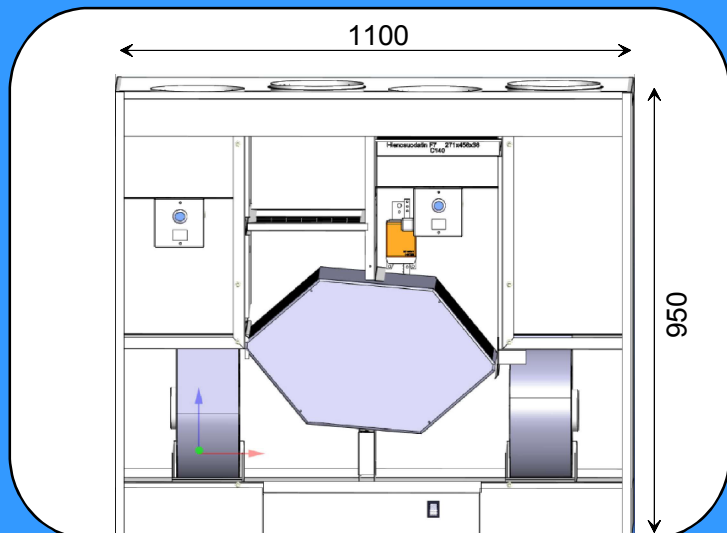

- Jäteilma ulos..... $\varnothing$ 250 mm
- Ulkoilma koneelle $\varnothing$ 250 mm
- Poistoilma koneelle..... $\varnothing$ 250 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\varnothing$ 250 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 520W
- Poistopuhallin EC 520W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö-... 1000W
tai Vesipatteri (VKL)
- Etulämmitin 1000W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla

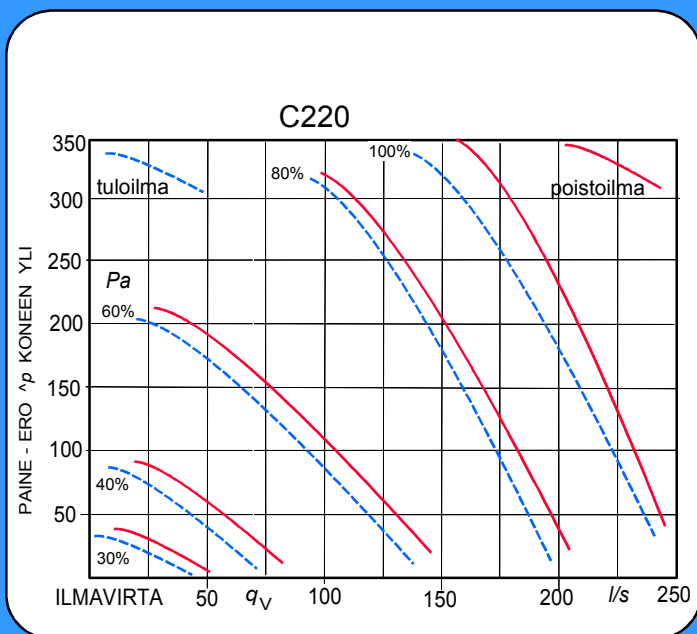


KANAVALÄHDÖT OIKEAKÄTINEN (R)


- 1 JÄTEILMA ULOS
- 2 ULKOILMA KONEELLE
- 3 POISTOILMA KONEELLE
- 4 TULOILMA ASUNTOON

KANAVALÄHDÖT VASENKÄTINEN (L)

- 4 JÄTEILMA ULOS
- 3 ULKOILMA KONEELLE
- 2 POISTOILMA KONEELLE
- 1 TULOILMA ASUNTOON

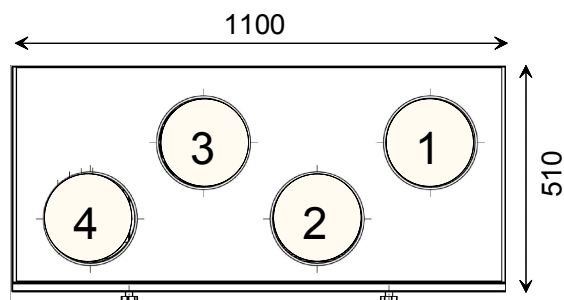

Mitat: Korkeus 950 mm, Leveys 1100 mm,
Syvyys 510 mm, Paino 133 Kg

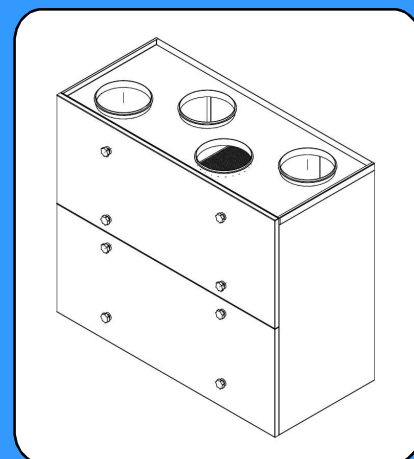

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

