

Lämmöntalteenottava

## ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-270

LVI 7903141 (R)

LVI 7903142 (L)

Deekax Talteri DIVK-270 OK

LVI 7903146 (R)

LVI 7903147 (L)



### Talteri ilmanvaihtojärjestelmä

- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- DIVK-270 nopeuden-ohjaus liesikuvulta tai erilliseltä muuntajasäätimeltä
- DIVK-270 OK-mallissa nopeuden-ohjaus koneen alapaneelistä
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojujattuna
- koneen sisäosat polttomaalattut

### Talterin lisä- ja asennusvarusteet

#### Kesäkenno

**DOK**

LVI 790 3017

- viilennyskäyttöön



#### Asennuslevy

**DAY-125-4**

LVI 790 3013

- kattoasennukseen



#### Ohjauskytkin

**DKY**

LVI 790 4052

- käyntinopeuden  
kauko-ohjaukseen  
OK-koneisiin



#### Kattoläpivienni

**DLVS-125/240**

LVI 780 3066

- lämpöeristetty  
- juuriosat eri katteille



#### Äänenvaimennin

**DÄV-125-900**

LVI 832 6014

- kanavaäänen  
vaimenta-  
miseksi




# Deekax Talteri DIVK-270



## KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos.....  $\phi$  125 mm
- Ulkoilma koneelle .....  $\phi$  125 mm
- Poistoilma koneelle.....  $\phi$  125 mm
- Tuloilma asuntoon.....  $\phi$  125 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin .....230V/ 135W
- Poistopuhallin .....230V/ 135W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/ 400W
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin G3 ja F7
- Kondenssiveden poisto....  $\phi$  10/15 mm


Mitat: Korkeus 500mm, Leveys 550mm,  
Syyvyys 360mm, Paino 40kg

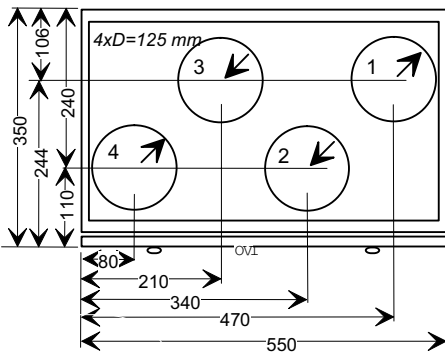

KANAVALÄHDÖT  
OIKEA KÄTINEN  
1 JÄTEILMA ULOS  
2 ULKOILMA KONEELLE  
3 POISTOILMA KONEELLE  
4 TULOILMA ASUNTOON

KANAVALÄHDÖT  
VASEN KÄTINEN  
4 JÄTEILMA ULOS  
3 ULKOILMA KONEELLE  
2 POISTOILMA KONEELLE  
1 TULOILMA ASUNTOON

Käyntijännite V	80	100	120	135	160	180	230
Puhaltimien ottoteho W	28	44	62	79	108	131	186
Äänenpainetaso $L_{pA}$ asennustilaan dB(A)	20	25	29	31	36	39	45
Poisto- (P) ja tulo- (T) kanavien äänen A- painotetut tehotasot $L_{WA}$ = dB(A) eri oktaavi- kaistoilla	Hz	P T	P T	P T	P T	P T	P T
	63	29 29	35 35	39 39	40 41	45 44	45 50
	125	28 30	34 36	39 41	42 44	46 49	49 52
	250	28 28	32 33	39 37	41 40	47 45	51 50
	500	27 24	33 31	37 35	39 38	44 42	47 47
	1000	15 20	23 16	30 34	34 37	39 45	41 49
	2000	0 0	0 0	17 23	22 27	28 33	32 38
	4000	0 0	0 0	0 0	14 19	21 27	26 33
	8000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26
Kokonaistehotaso $L_{WA}$		34 35	40 40	45 45	47 48	52 53	55 57

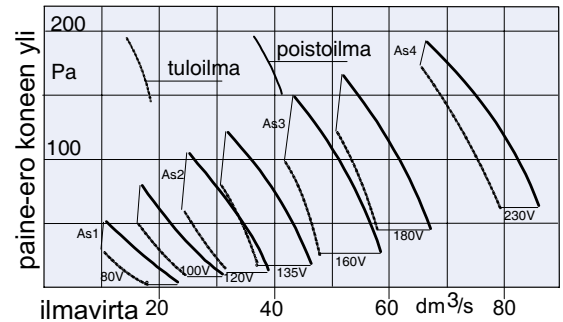

## DIVK-270 ohjaukseen

LIESIKUPU DX-ULTRA PT



OHJAUSKESKUS DMO-420 ja  
OHJAUSKYTKIN DKY



OHJAUSKESKUS  
DMO-450



kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

**DEEKAX**®  
deekax@deekaxair.fi

**DEEKAX Air Oy**  
www.deekaxair.fi