

Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy						
Mallitunniste	DIVK-C96 B R, DIVK-C96 B L						
	kylmä	keskim.	lämmin				
SEC, kWh/(m ² .a)	-68,52	-32,58	-9,37				
SEC Luokka	A+	B	F				
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone						
	kaksi-ilmavirtainen						
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus						
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen						
Lämpötilahyötysuhde %	80,8						
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	306						
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	267						
Äänitehotaso (L _{wa})	37						
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,06						
Vertailupaine-ero (Pa)	50						
SPI, W/(m ³ /h)	0,36						
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone						
Ilmanvaihdon ohjaus	Kello-Ohjaus						
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	2,2						
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,1						
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa						
Internetosoite	www.deekaxair.fi						
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC							
Kylmä	10,1						
Keskimääräinen	4,7						
Lämmin	4,3						
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS							
kylmä	84,5						
keskimääräinen	43,2						
lämmin	19,5						



ENERG


енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR

DIVK-C96 B

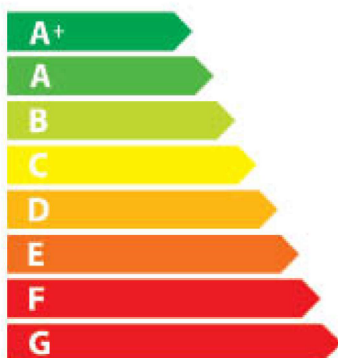

B

37
dB



306 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016