

Lämmöntalteenottava

# ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 121 DEM

R LVI 7903435

L LVI 7903436



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- erillinen elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- integroitu kosteuslähetin
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

## ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

## VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontaohjaus
- Modbus



DS-600 EC



DSA-900 EC





ULTRA PC EC



ULTRA PG EC

## KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... $\phi$  160 mm
- Ulkoilma koneelle ..... $\phi$  160 mm
- Poistoilma koneelle..... $\phi$  160 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\phi$  160 mm
- Keittiöohitus..... $\phi$  125 mm
- Huoltokytkin
- Tulopuhallin EC 163 W
- Poistopuhallin EC 163 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 1000 W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin G4 + F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimoottorilla

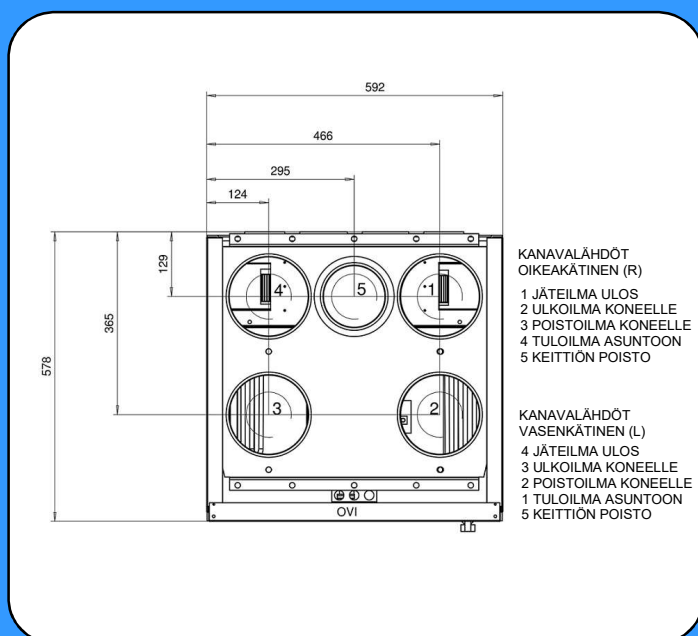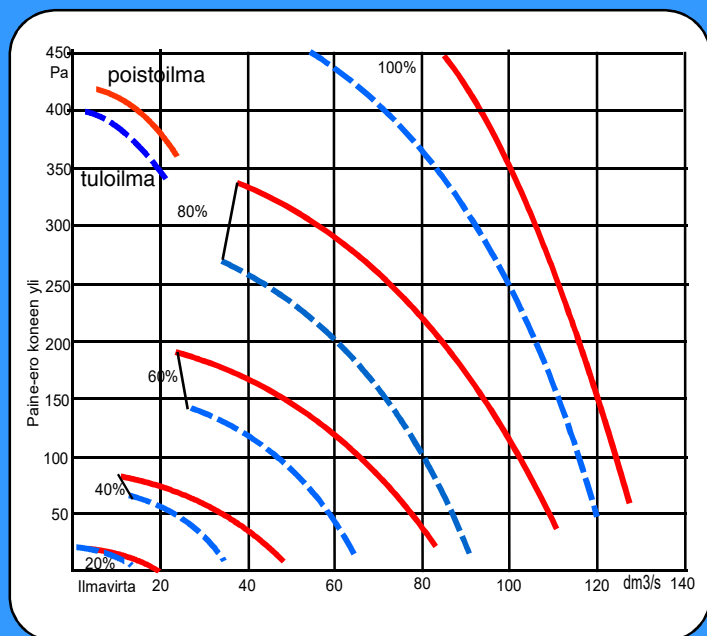


## ASENNUSTARVIKKEET:

7903437 Kattoasennuslevy  
7903298 Seinäasennussarja

## LISÄVARUSTEET:

2406571 Pinta-asennuskotelo ohjauspaneelille  
8965532 Hiilidioksidilähetin (huonemalli)  
7903299 Kosteuslähetin (huonemalli)

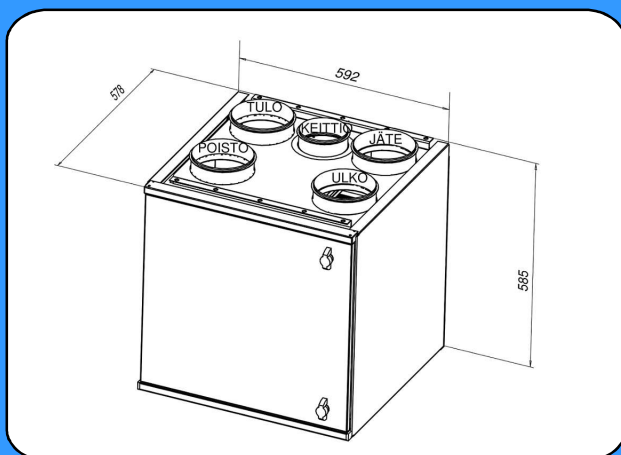

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy  
Patruunapolku 4  
79100 Leppävirta  
Puh. 0207 912550

[www.deekaxair.fi](http://www.deekaxair.fi)

[deekax@deekaxair.fi](mailto:deekax@deekaxair.fi)

