



Tavarantoimittajan nimi	Deekax Air Oy					
Mallitunniste	DIVK-C121 DEMA R, DIVK-C121 DEMA L					
	kylmä	keskim.	lämmin			
SEC, kWh/(m ² .a)	-71,9	-35,48	-11,9			
SEC Luokka	A+	A	E			
Luokittelu	asuinrakennuksiin tarkoitettu ilmanvaihtokone					
	kaksi-ilmavirtainen					
Ohjauksen tyyppi	Portaaton nopeus					
Lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi	rekuperatiivinen					
Lämpötilahyötysuhde %	80,6					
Maksimi-ilmavirta, m ³ /h	392					
Puhallinkäytön sähkön ottoteho, (W)	254					
Äänitehotaso (L _{wa})	39					
Vertailuilmavirta, m ³ /s	0,076					
Vertailupaine-ero (Pa)	50					
SPI, W/(m ³ /h)	0,34					
Yleinen luokittelu	Kanavaliitännäinen ilmanvaihtokone					
Ilmanvaihdon ohjaus	Keskitetty tarpeenmukainen					
Sisäinen enimmäisvuoto (%)	3,7					
Ulkoinen enimmäisvuoto (%)	1,7					
Suodattimen vaihtotarve	Käyttöohjeessa sekä huoltovälimuistutus ohjauspaneelissa					
Internetosoite	www.deekaxair.fi					
Vuotuinen sähkönkulutus kWh/a AEC						
Kylmä	9,5					
Keskimääräinen	4,1					
Lämmin	3,7					
Vuotuinen lämmityssäästö kWh AHS						
kylmä	85,6					
keskimääräinen	43,7					
lämmin	19,8					



ENERG


енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR

DIVK-C121 DEMA

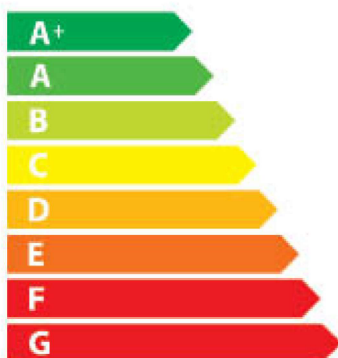

A

39
dB



392 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016