

PUHDASTA ILOA SISÄILMASTA

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-435 DA

LVI 7903252 (R)

LVI 7903257 (L)

Deekax Talteri DIVK-435 DA VKL

LVI 7903253 (R)

LVI 7903258 (L)



Talteri ilmanvaihtojärjestelmä

- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- laaja käyttöalue; ilmanvaihtosäätimen perusvalinnat (1-5) kahdeksasta käyntinopeudesta
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- ilmalukollinen kondenssinpoisto suoraan seinäviemärointiin
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- koneessa valmiina kattoasennuslevy tai seinäkiinnitys mahdollisuus



ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

Helppokäyttöinen-Selkeänäyttöinen

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilänäytöt
- Kesäohituspelti automaattinen tai käsiohjauksella
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET

- Hiilidioksidi-lähettimelle
- Kosteus-lähettimelle
- Erilliselle jatkoaika tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvonta käynnistys


TEHTAALLA ASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET

- Etulämmitin raitisilmakanavaan
- Suodatinvahti





HALLITTUA ILMANVAIHTOA

Deekax Talteri DIVK-435 DA

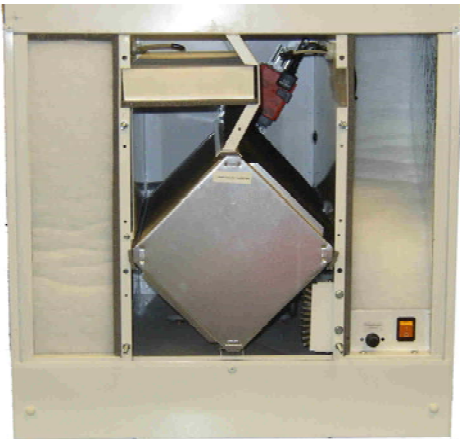

KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ϕ 160 mm
- Ulkoilma koneelle ϕ 160 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 160 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 160 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin230V/ 168W
- Poistopuhallin230V/ 168W
- Lämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö...230V/1000W
- (VKL vesipatteri)
- Poistoilmasuodatin G3
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto.... ϕ 10/15 mm
- Käyttöpaneeli erillinen 10m välikaapelilla
- Kesäohitus peltimoottorilla

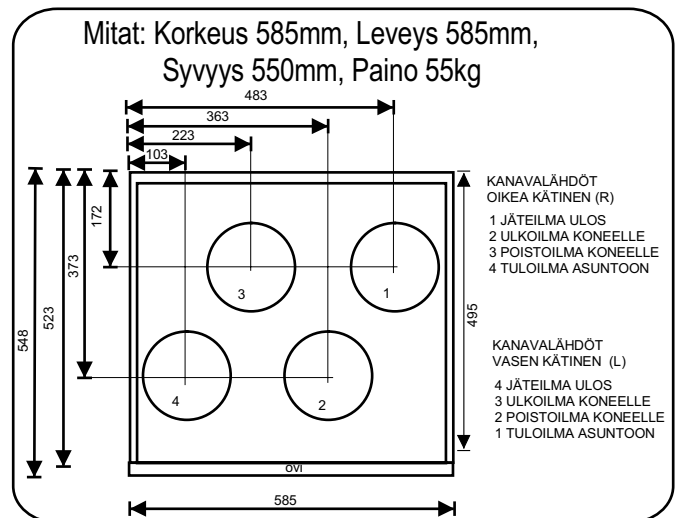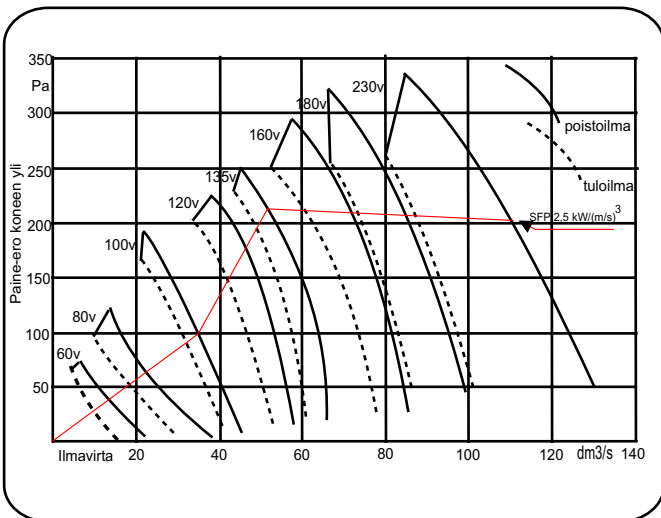

DIVK-435 VKL patterin mitoitus taulukko

TULOVESI	PALUUVESI	VESIVIRTA	ILMAVIRTA	LÄMPÖTILAN NOUSU	TEHO
70c	40c	108 l/h	80 l/s	1/33	3,1 kW
70c	40c	108 l/h	50 l/s	1/38	2,6 kW
50c	35c	108 l/h	80 l/s	1/27	2,5 kW
50c	35c	108 l/h	50 l/s	1/31	1,8 kW
35c	23c	108 l/h	80 l/s	5/21	1,4 kW
35c	22c	108 l/h	50 l/s	5/20	1,0 kW

Vesipatterin ilman painehäviö 50 l/s 15 pa, 80l/s 33 pa

LISÄVARUSTEET

- Hörysulku levy
- Hiilidioksidilähetin
- Kosteuslähetin
- Etulämmittin raitisilmakanavaan
- Suodatinvahti

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin



DEEKAX Air Oy
www.deekaxair.fi

Patruunapolku 4, 79100 Leppävirta Puh. 0207 912550, Fax 0207 912559