

REGLERSPJÄLLET SPB 125


Reglerspjället SPB är avsedd för luftflödesreglering.
Reglerspjället är försett med ett 230V ställdon.
Kanalstorleken är 125 mm.




Reglerspjället kan användas för att balansera det kollektiva avgassystemet lägenhetsspecifikt undertryck genom att öppna reglerspjället i tilluftskanalen under spiskåpens förbättring.

Kompatibilitet:
ULTRA PC KTS och PG KTS


DS-600 KT (KTP) och DSA-900 KT (KTP)
med statusinformationsreläet, som är ett tillbehör.

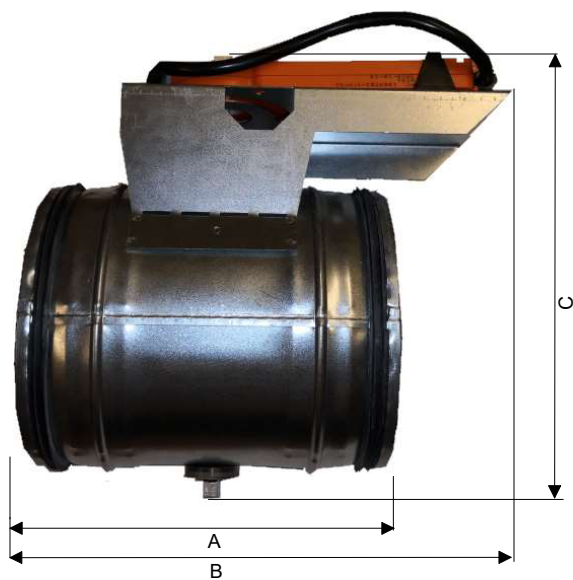


	A	B	C
SPB-125	155	205	210

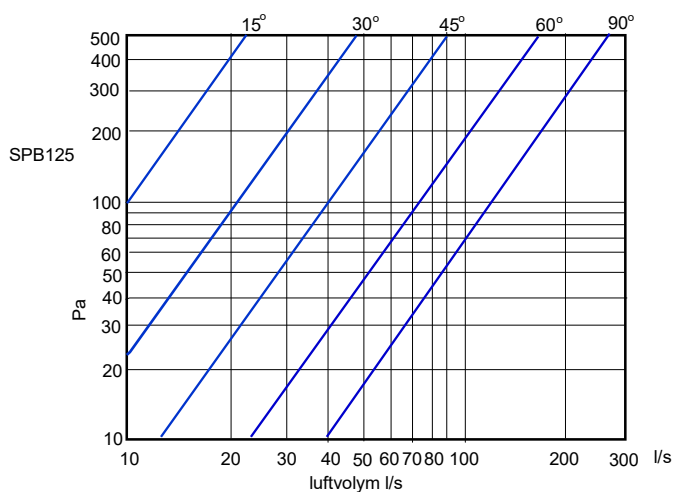

Motorutlösning med magnet

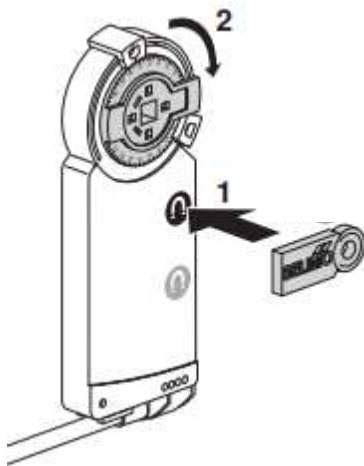

Justering av spjällets öppna och stängda läge

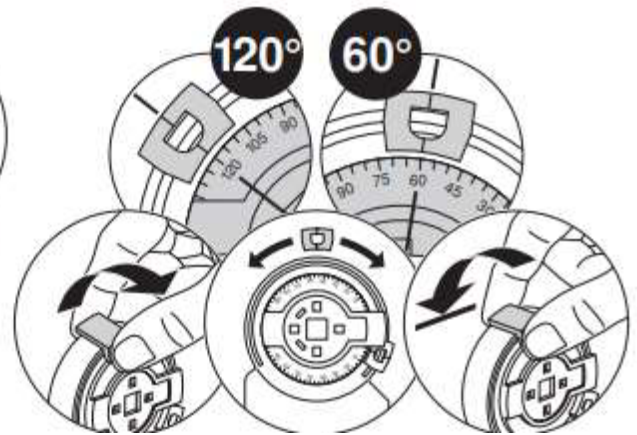

reglerspjäll




Spjäll oppet,
reglerspjället öppnas

sladdlängd 1 m

1 blå N
2 brun L
3 vit L

Elektrisk koppling

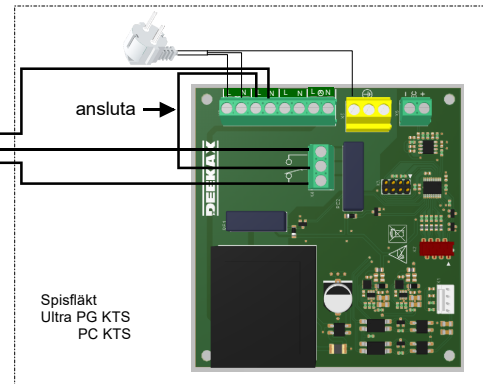

Notera

Reglerspjället kan fås att agera omvänt genom att ändra positionerna för ledningarna 2 och 3