

SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

Leverantörens namn	Deekax Air Oy		
Model identifier	DIVK C99 CDRH-160 R, DIVK C99 CDRH-160 L		
	kall	genomsnitt	värma
SEC, kWh/(m ² ·a)	-73,00	-36,4	-12,81
SEC-class	A+	A	E
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus dubbelriktade		
Typ av kontroll	Steglös hastighet		
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ		
Temperatureffektivitet %	81,1		
Maximal flödeshastighet, m ³ /h	400		
Fläktens insugningseffekt (W)	251		
Ljudeffektnivå(Lwa)	36		
Referensluftflöde, m ³ /s	0,078		
Referens tryckdifferens (Pa)	50		
SPI, W/(m ³ /h)	0,31		
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet		
Ventilationsstyrning	Centraliseras efter behov		
Maximalt internt läckage %	2		
Maximalt externt läckage %	1,5		
Filterbyte	I bruksanvisningen och påminnelse om på kontrollpanelen		
Internetadress	www.deekaxair.fi		
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a	kall	9,1	
	average	3,8	
	värma	3,3	
AHS (den årliga uppvärmningen sparad) kWh	kall	85,9	
	average	43,9	
	värma	19,9	




ENERG
енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR DIVK C99CDRH-160

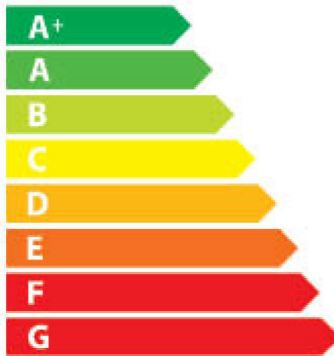

A

36
dB



400 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016