

Värmen återhämtning

VENTILATIONSAGGREGAT

Deekax Talteri DIVK-C 91 C

Deekax Talteri DIVK-C 96 C

LVI 7903471 (R)

LVI 7903472 (L)

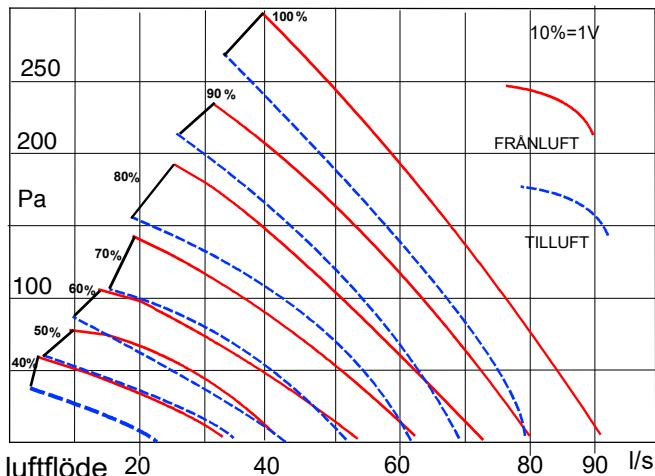
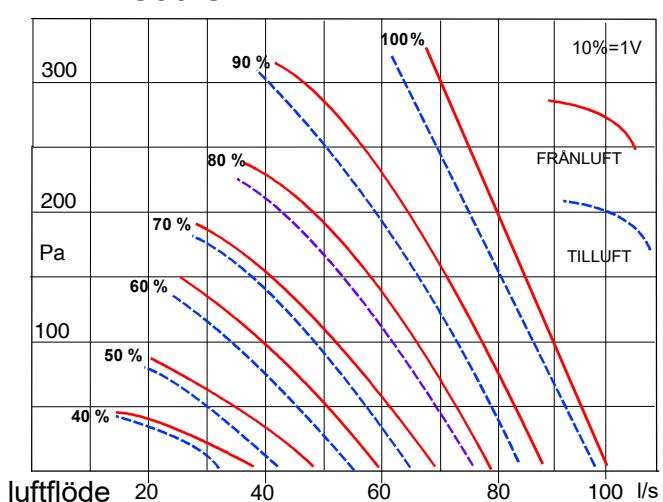
LVI 7903473 (R)

LVI 7903474 (L)



- Ventilationen styrs efter behovet
- Värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
- Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad över 80 %
- Tillluftsfiltering och uppvärmning
- Hastighetskontroll med EC-spiskåpan
- Likströmsfläktar (EC)
- Kök bypass
- Enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje



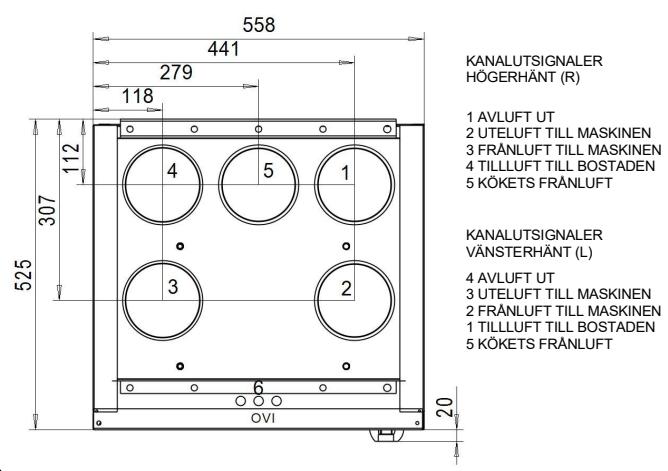

DIVK-C91 C

DIVK-C96 C

MASKINDELAR OCH TEKNISK INFORMATION

- Avluft ut ø 125 mm
- Uteluft för maskinen... ø 125 mm
- Fränluft till maskinen....ø 125 mm
- Tilluft till lägenhetenø 125 mm
- Kök bypassø 125 mm
- Servicebrytare
- Tilluftsfläkt EC 118 W / 166 W
- Fränluftsfläkt EC 118 W / 166 W
- Motströmsvärmeväxlare
- Eftervärmeenhet, el ... 500 W
- Förvärmeenhet ... 1000 W
- FränluftsfILTER ISO Coarse >75%
- Tilluftsfilter ISO ePM1
- Kondensat avlägsnande
- Automatisk sommarbypassdämpare

INSTALLATIONSTILLBEHÖR:

7903421 Takmonteringsplatta
7903295 Väggmonteringssats

Dimensioner: Höjd 495 mm, Bredd 558 mm,
Djup 520 mm, Vikt 51kg



Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

