

Värmen återhämtning

# VENTILATIONSAGGREGAT

Deekax Talteri DIVK-C 91 CD

Deekax Talteri DIVK-C 91 CDRH

LVI 7903475 (R)

LVI 7903476 (L)

LVI 7903487 (R)

LVI 7903488 (L)



- Ventilationen styrs efter behovet
- Värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
- Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad över 80 %
- Tillluftsfiltering och uppvärmning
- Hastighetskontroll med EC-spiskåpan eller med AHU pekskärmens kontrollpanel
- Likströmsfläktar (EC)
- Kök bypass
- CDRH model with integrerad fuktsändare
- Enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje
- Separat kopplingsdosa för externa kontroller





#### MASKINDELAR OCH TEKNISK INFORMATION


- Avluft ut ..... ø 125 mm
- Uteluft för maskinen... ø 125 mm
- Frånluft till maskinen.. ø 125 mm
- Tilluft till lägenheten .. ø 125 mm
- Kök bypass ..... ø 125 mm
- Servicebrytare
- Tilluftsfläkt EC 118 W
- Frånluftsfläkt EC 118 W
- Motströmsvärmeväxlare
- Eftervärmeeenhet, el ... 500 W
- Förvärmeeenhet ... 1000 W
- Frånluftsfilter ISO Coarse >75%
- Tilluftsfilter ISO ePM1
- Kondensat avlägsnande
- Automatisk sommarbypassdämppare
- CDRH model with integrerad fuktsändare

#### INSTALLATIONSTILLBEHÖR:


7903421 Takmonteringsplatta  
 7903295 Väggmonteringssats  
 7903479 Pekskärm för idrifttagning av AHU

#### TILLBEHÖR:

7903470 Pekskärm AHU + mellankabel  
 8965532 Koldioxidtransmitter

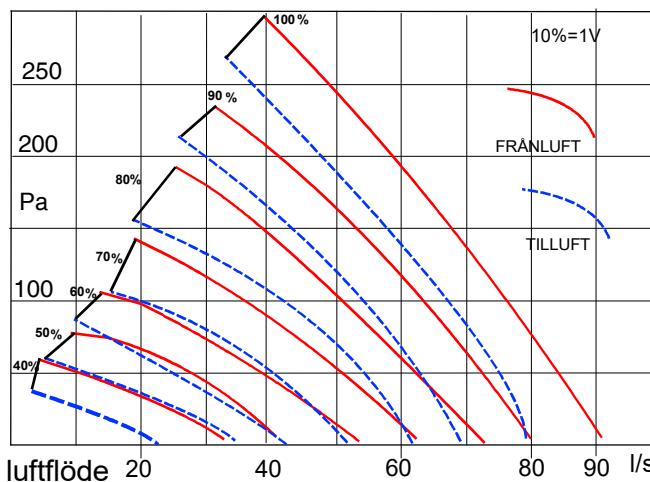

Dimensioner: Höjd 495 mm, Bredd 558 mm,  
 Djup 520 mm, Vikt 51kg

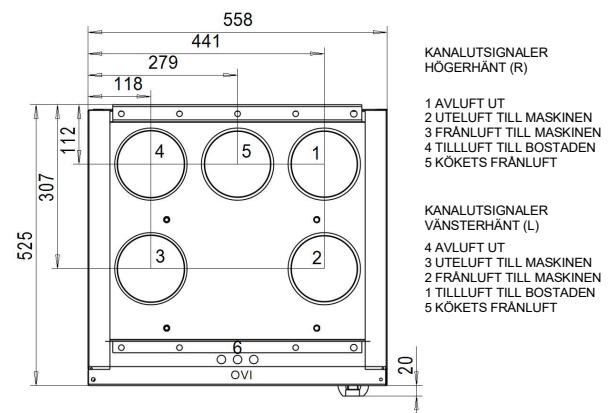

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

