

SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

Leverantörens namn	Deekax Air Oy			
Model identifier	DIVK-C140 DEMA R, DIVK-C140 DEMA L DEMA VKL R, DIVK-C140 DEMA VKL L			
	kall	genomsnitt	värma	
SEC, kWh/(m ² ·a)	-70,47	-34,13	-10,56	
SEC-class	A+	A	E	
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus			
	dubbelriktade			
Typ av kontroll	Steglös hastighet			
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ			
Temperatureffektivitet %	82,2			
Maximal flödeshastighet , m ³ /h	500			
Fläktens insugningseffekt (W)	307			
Ljudeffektnivå(Lwa)	43			
Referensluftflöde , m ³ /s	0,097			
Referens tryckdifferens (Pa)	50			
SPI, W/(m ³ /h)	0,32			
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet			
Ventilationsstyrning	Klockstyrning			
Maximalt internt läckage %	3,7			
Maximalt externt läckage %	1,7			
Filterbyte	I bruksanvisningen och påminnelse om serviceintervall på GUI-kontrollpanelen			
Internetadress	www.deekaxair.fi			
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a				
	kall	9,6		
	average	4,3		
	värma	3,8		
AHS (den årliga uppvärmningen sparad) kWh				
	kall	85,3		
	average	43,6		
	värma	19,7		



ENERG


енергия · ενέργεια

Y
IE

UA
IA

DEEKAX AIR

DIVK C140 DEMA

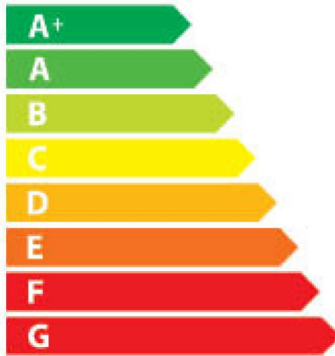

A

43
dB



500 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016