

Värmen återhämtning

VENTILATIONSAGGREGAT

Deekax Talteri DIVK-C 220 DEMA

Deekax Talteri DIVK-C 220 DEMA VKL

LVI 7903405 (R)

LVI 7903406 (L)

LVI 7903407 (R)

LVI 7903408 (L)



- Ventilationen styrs efter behovet
- Värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
- Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad över 80 %
- Tillluftsfiltering och uppvärmning efter behovet
- Separat pekskärm AHU för ventilationskontroll
- Integrerad fuktighetssändare
- Likströmsfläktar (EC)
- Enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje




PEKSÄRMSKONTROLL FÖR VENTILATIONSKONTROLL

- Justering av fläkthastighet
- Tilllufts temperature reglering
- Temperaturvisning
- Öppen spis kopplare
- Forcering med timer
- Hemma/Borta-omkopplare
- Veckotimer-Dygnstid klocka
- Servicetimer
- Språkversionen; Finska, Svenska, Engelska och Estonias


FÖRMÅGA

- Koldioxidtransmitter
- Fuktighet sändare
- Separat förlängd eller öppen spis kopplare
- Separat forcering kopplare
- Hemma/borta-omkopplare
- Fjärrövervakningskontroll
- Modbus

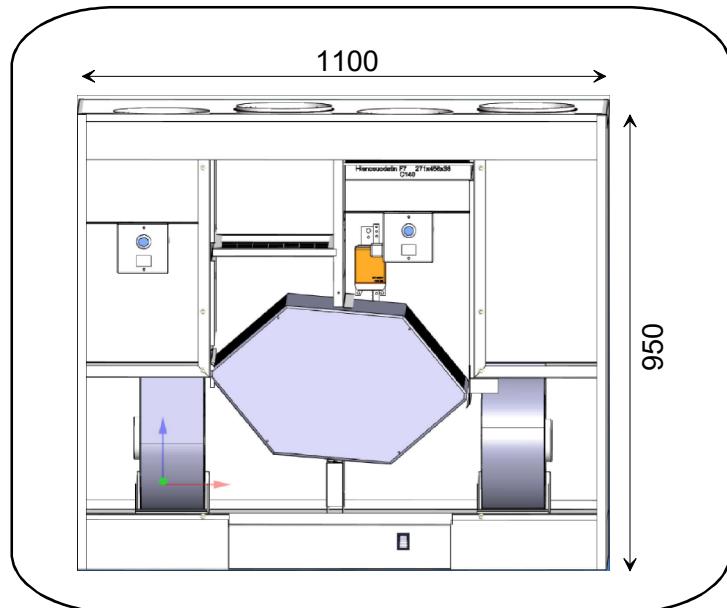

MASKINDELAR OCH TEKNISK INFORMATION

- Avluft ut Ø 250 mm
- Uteluft för maskinen... Ø 250 mm
- Frånluft till maskinen.. Ø 250 mm
- Tilluft till lägenheten .. Ø 250 mm
- Servicebrytare
- Tilluftsfläkt EC 520 W
- Frånluftsfläkt EC 520 W
- Motströmsvärmeväxlare
- Eftervärmeenhet, el ... 1000 W
eller (VKL) water radiator
- Förvärmeenhet ... 1000 W
- Frånluftsfilter ISO Coarse >75%
- Tilluftsfilter ISOePM1
- Kondensat avlägsnande
- Sommarbypassdämpare med spjällmotor

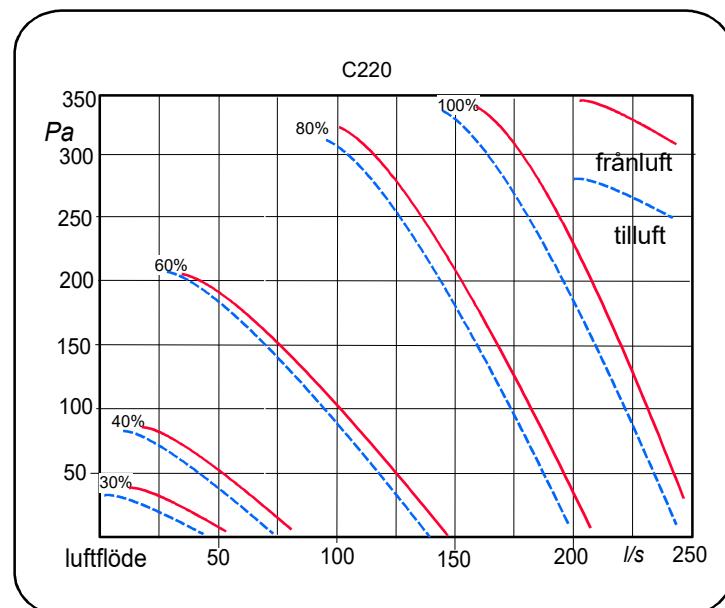


KANALUTSIGNALER HÖGERHÄNT (R)


- 1 AVLUFUT
- 2 UTELUFUT TILL MASKINEN
- 3 FRÄNLUFUT TILL MASKINEN
- 4 TILLUFUT TILL BOSTADEN

KANALUTSIGNALER VÄNSTERHÄNT (L)

- 4 AVLUFUT
- 3 UTELUFUT TILL MASKINEN
- 2 FRÄNLUFUT TILL MASKINEN
- 1 TILLUFUT TILL BOSTADEN

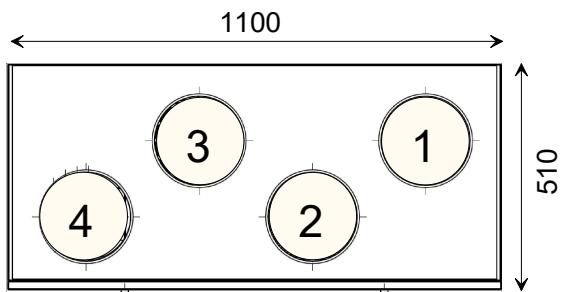

Dimensioner: Höjd 950 mm, Bredd 1100 mm,
Djup 510 mm, Vikt 133 Kg

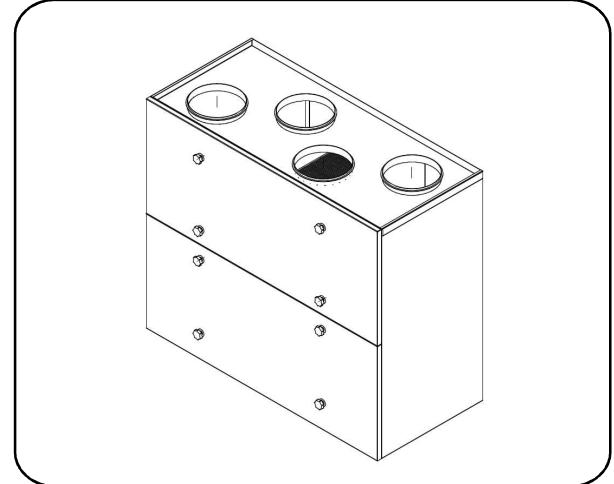

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

