


SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

Leverantörens namn	Deekax Air Oy				
Model identifier	DIVK-C220 DEMA R, DIVK-C220 DEMA L DEMA VKL R, DIVK-C220 DEMA VKL L				
	kall	genomsnitt	värma		
SEC, kWh/(m².a)	-68,01	-31,93	-8,64		
SEC-class	A+	B	F		
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus				
	dubbelriktade				
Typ av kontroll	Steglös hastighet				
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ				
Temperatureffektivitet %	81,3				
Maximal flödes hastighet , m³/h	799				
Fläktens insugningseffekt (W)	515				
Ljudeffektnivå(Lwa)	48				
Referensluftflöde , m³/s	0,155				
Referens tryckdifferens (Pa)	50				
SPI, W/(m³/h)	0,39				
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet				
Ventilationsstyrning	Klockstyrning				
Maximalt internt läckage %	3,5				
Maximalt externt läckage %	1,8				
Filterbyte	I bruksanvisningen och påminnelse om serviceintervall på GUI-kontrollpanelen				
Internetadress	www.deekaxair.fi				
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a					
	kall	10,4			
	average	5,1			
	värma	4,6			
AHS (den årliga uppvärmningen sparad) kWh					
	kall	84,8			
	average	43,4			
	värma	19,6			

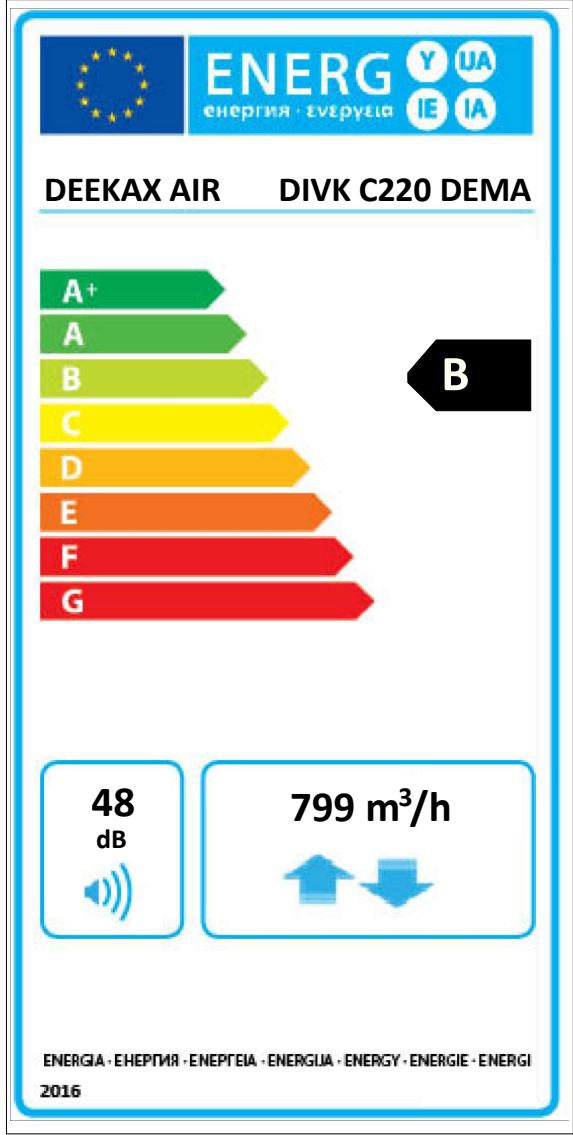

A