

Värmen återhämtning

VENTILATIONSAGGREGAT

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEMA

Deekax Talteri DIVK-C 330 DEMA VKL

LVI 7903283 (R)

LVI 7903282 (L)

LVI 7903281 (R)

LVI 7903280 (L)



- Ventilationen styrs efter behovet
- Värmen återhämtar av motströms plattvärmeväxlare
- Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad över 80 %
- Tillluftsfiltering och uppvärmning efter behovet
- Separat pekskärm AHU för ventilationskontroll
- Integrerad fuktighetssändare
- Likströmsfläktar (EC)
- Enheten är utrustad med ett ljudisolerat, vitt pulverlackerat hölje






PEKSÄRMSKONTROLL FÖR VENTILATIONSKONTROLL

- Justering av fläkhastighet
- Tilllufts temperature reglering
- Temperaturvisning
- Öppen spis kopplare
- Forcering med timer
- Hemma/Borta-omkopplare
- Veckotimer-Dygnrytm klocka
- Servicetimer
- Språkversionen; Finska, Svenska, Engelska och Estonias

FÖRMÅGA

- Koldioxidtransmitter
- Fuktighet sändare
- Separat förlängd eller öppen spis kopplare
- Separat forcering kopplare
- Hemma/borta-omkopplare
- Fjärrövervakningskontroll
- Modbus

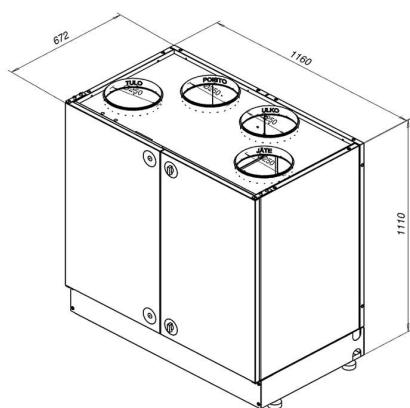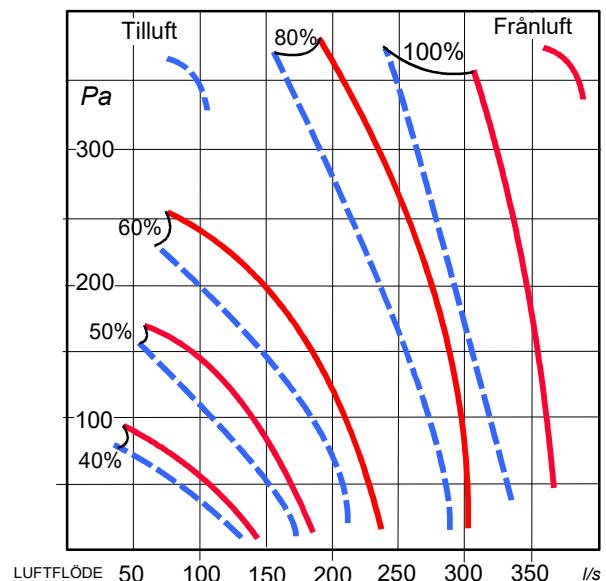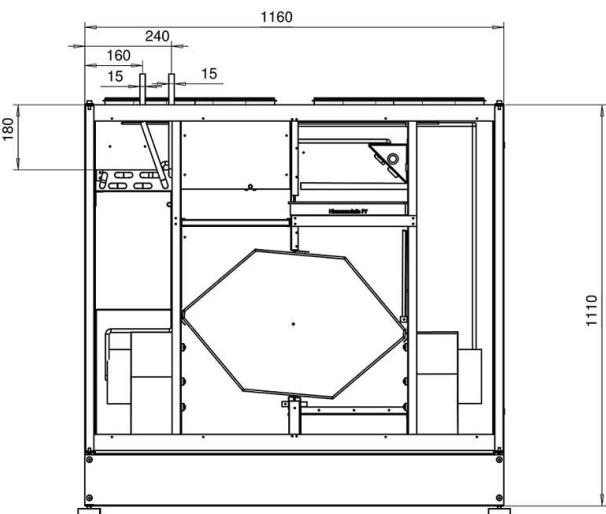

MASKINDELAR OCH TEKNISK INFORMATION


- Avluft ut ø 250 mm
- Uteluft för maskinen... ø 250 mm
- Frånluft till maskinen.. ø 250 mm
- Tilluft till lägenheten .. ø 250 mm
- Servicebrytare
- Tilluftsfläkt EC 520 W
- Frånluftsfläkt EC 520 W
- Motströmsvärmeväxlare
- Eftervärmeenhet, el ... 2000 W eller (VKL) water radiator
- Förvärmeenhet ... 2000 W
- Frånluftsfilter ISO Coarse >75%
- Tilluftsfilter ISOePM1
- Kondensat avlägsnande
- Sommarbypassdämpare med spjällmotor

KANALUTSIGNALER
HÖGERHÄNT (R)

- 1 AVLUFUT
- 2 UTELUFT TILL MASKINEN
- 3 FRÄNLUFT TILL MASKINEN
- 4 TILLLUFT TILL BOSTADEN

KANALUTSIGNALER
VÄNSTERHÄNT (L)

- 4 AVLUFUT
- 3 UTELUFT TILL MASKINEN
- 2 FRÄNLUFT TILL MASKINEN
- 1 TILLLUFT TILL BOSTADEN

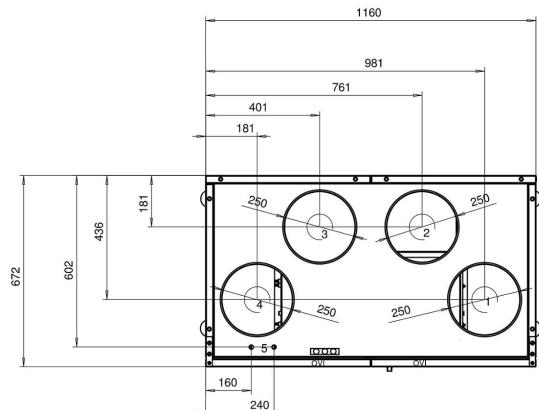

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

