


Takfläkt DHI-ec197



Takfläkt

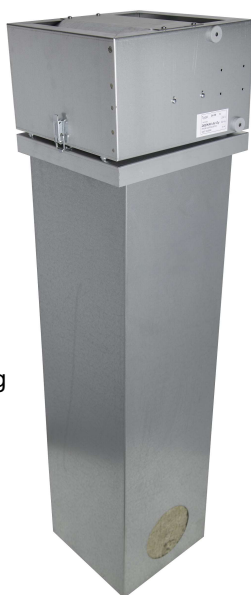

Takgenomföring

DLV-125-1



- värmeisolerad
- ljudisolerad

Takventilationssystem för lägenheter

- uppblåsta takfläktar
- DC-fläkt
- Kontrollerad avlägsnande av smutsig luft från köket, badrummet, toaletten och som överföringsluft från andra rum
- efter behov ventilationskontroll från DX-Ultra PC EC, -PG EC, DS EC eller DSA EC spiskåpa eller med 0–10 V meddelanden
- enkel att installera på en ljudisolerad DLV-takgenomföring
- för planmontering planmonteringsram DAK-190
- en lutningsbar fläkt aktiverar underhåll och rengöring av kanalerna
- gjord av snyggt och väderbeständigt stålplåt som kan målas utan grundfärg
- servicebytare som tillbehör

För styrning av DHI takfläkt



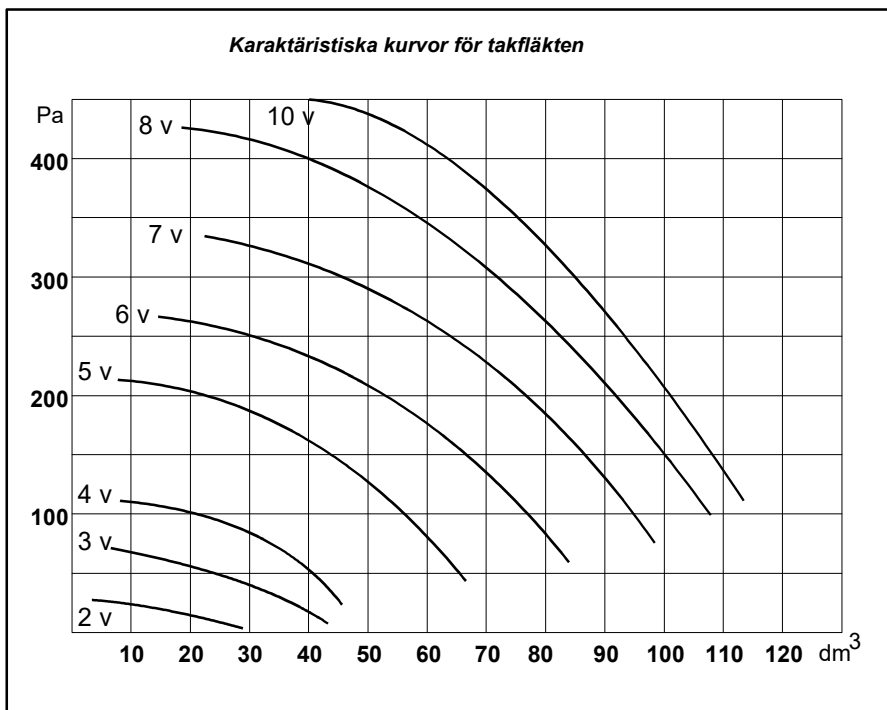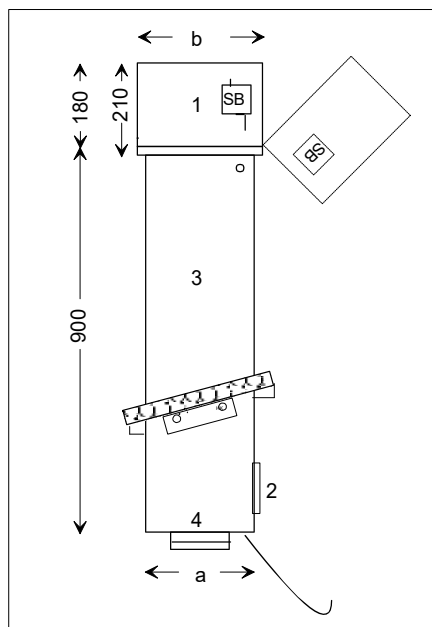

1 Takfläkt DHI-ec197



Nominell effekt 83 W
Elektrisk koppling 230V
nominell ström 0,75 A
kontrollmeddelande 0-10 V

Höjd 180 mm
Bredd bxb 280 mm
Vikt 3,5 kg

3 Takgenomföring DLV-125-1
Höjd 900 mm
Bredd axa 245 mm
Vikt 8,5 kg

4 Kanalutlopp Ø 125 mm
2 Ytterligare anslutnings öppning Ø 125 mm

Elektrisk anslutning mellan spiskåpan och takfläkt

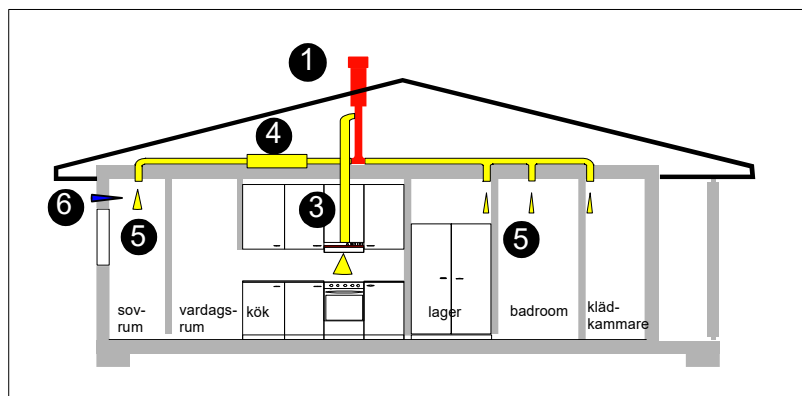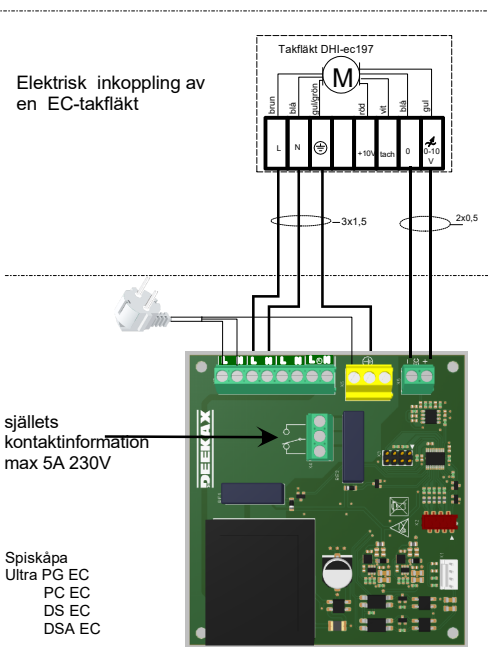

SYSTEMKOMPONENTER

- 1 Takfläkt DHI
- 3 Spiskåpa ULTRA PTL
- 4 Ljuddämpare
- 5 Frånluft från rummen
- 6 Tilluft (kompensationsluft)

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra ändringar

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

