

DTT-200

LVI 7903104

HUSFLÄKTEN



Ventilationsutsug



Frånluftsjustering efter behov med DX-ULTRA PTL, DX-ULTRA PC AC eller DX-ULTRA PG AC köksfläktar

Fläktdelen som är färdigt att använda lyfts upp på huvan och ansluts till kontrollhuvan med en plugkontakt.

Fläktdelen är kompatibel för spiskåpa bredder 500 eller 600 mm

Fläktdelen med elektriska apparater kan enkelt tas bort från spiskåpa.

Kontroll spiskåpa DX-Ultra PG AC




Kontroll spiskåpa DX-Ultra PTL



Kontroll spiskåpa DX-Ultra PC AC




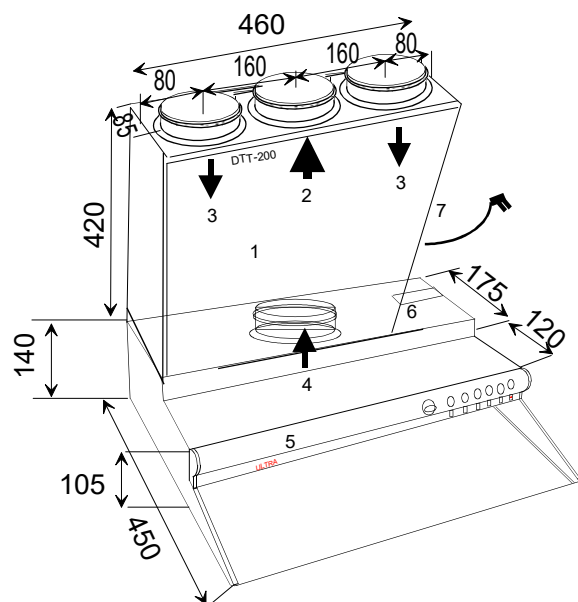


MASKINDELAR OCH TEKNISK INFORMATION

- 1 Husfläkten DTT-200 fläktedel
230 V/ 135 W
- 2 Avluft ut $\varnothing$ 125 mm
- 3 Frånluft till husfläkten $\varnothing$ 125 mm
- 4 Frånluft från spiskåpa
- 5 Spiskåpa DX-ULTRA PTL, PC AC eller PG AC, bredder 500 eller 600 mm
- 6 Plugkontakt
- 7 Strömsladd 1,2 m

DX-ULTRA-PTL KÖKSFLÄKTENS FRÅNLUFTSFLÖDE

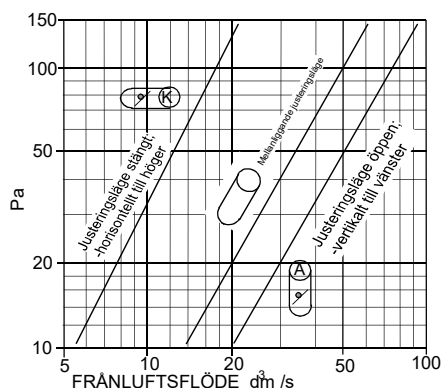

DTT-200 karakteristiska kurvor

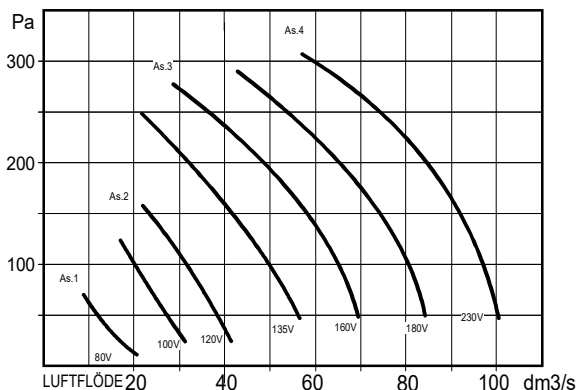

Ljudnivån i rummet med olika driftsspänningar dB(A)

80V	100V	120V	135V	160V	180V	230V
25	28	31	33	35	38	42

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Tel. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

