

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 120 DEM

R LVI 7903285

L LVI 7903284



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto vastavirtasiirtimellä
- lämmöntalteenoton hyötysuhde yli 80 %
- tuloilman tarpeenmukainen suodatus ja lämmitys
- elektroninen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- erillinen käyttöpaneeli kojerasiaan
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- tasavirtapuhaltimet
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne

ELEKTRONINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englantia ja viro





VALMIUDET

- Hiilidioksidilähtetimerille
- Kosteuslähtetimerille
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokyttimeille
- Kaukovalvontaohjaus
- Modbus



KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT

- Jäteilma ulos..... ϕ 160 mm
- Ulkoilma koneelle ϕ 160 mm
- Poistoilma koneelle..... ϕ 160 mm
- Tuloilma asuntoon..... ϕ 160 mm
- Keittiöohitus..... ϕ 125 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 163 W
- Poistopuhallin EC 163 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 1000 W
- Poistoilmasuodatin G4
- Tuloilmasuodatin F7
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus peltimootorilla

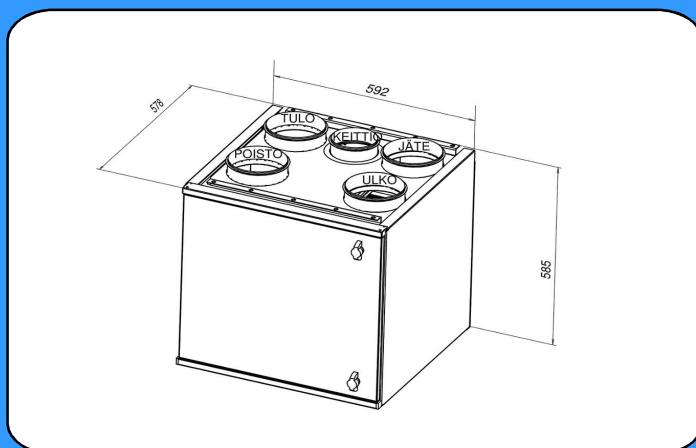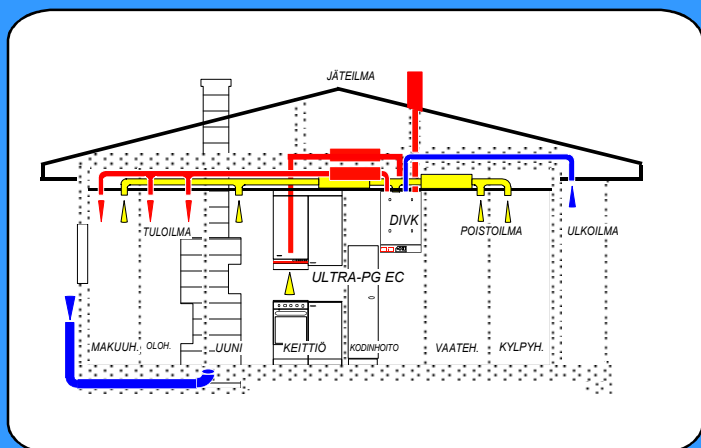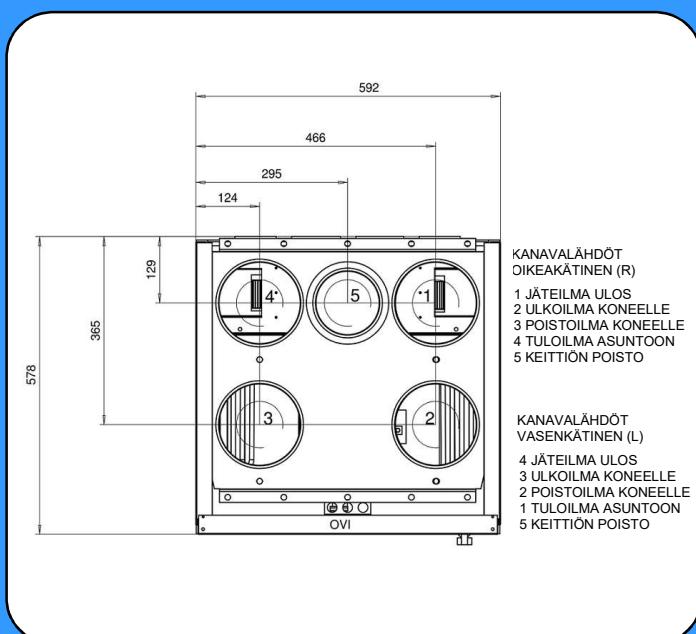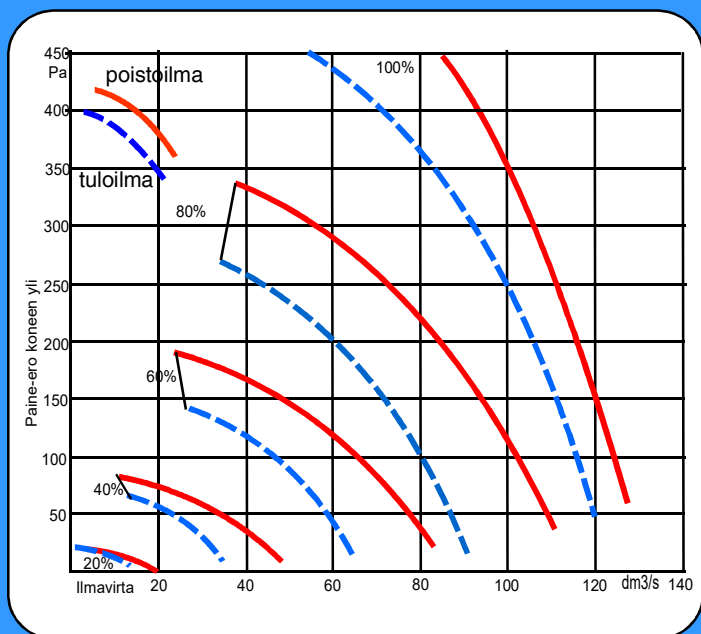

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

